


CATALOGO **2022** **AVVOLGIBILI** **SPECIALI**


MV Line



CATALOGO **2022**
AVVOLGIBILI
SPECIALI



6	DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO
7	SEZIONI TECNICHE
7	SUPPORTI INTERMEDI
7	CARATTERISTICHE TECNICHE
8	ESEMPI DI CALCOLO
8	RAPPORTI DI CONVERSIONE
9	COLORI DISPONIBILI
10	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
11	CAPITOLATO TECNICO

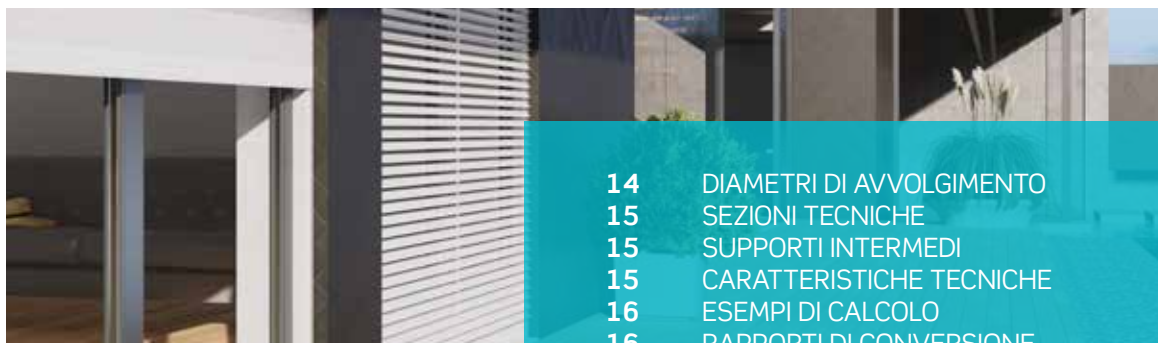


14	DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO
15	SEZIONI TECNICHE
15	SUPPORTI INTERMEDI
15	CARATTERISTICHE TECNICHE
16	ESEMPI DI CALCOLO
16	RAPPORTI DI CONVERSIONE
17	COLORI DISPONIBILI
18	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
19	CAPITOLATO TECNICO

SEKURCLIM SEKURLOOK



22	DESCRIZIONE
24	DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO
24	SEZIONI TECNICHE
25	CARATTERISTICHE TECNICHE
26	ESEMPI DI CALCOLO
26	RAPPORTI DI CONVERSIONE
27	COLORI DISPONIBILI
28	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
29	CAPITOLATO TECNICO

Solaria

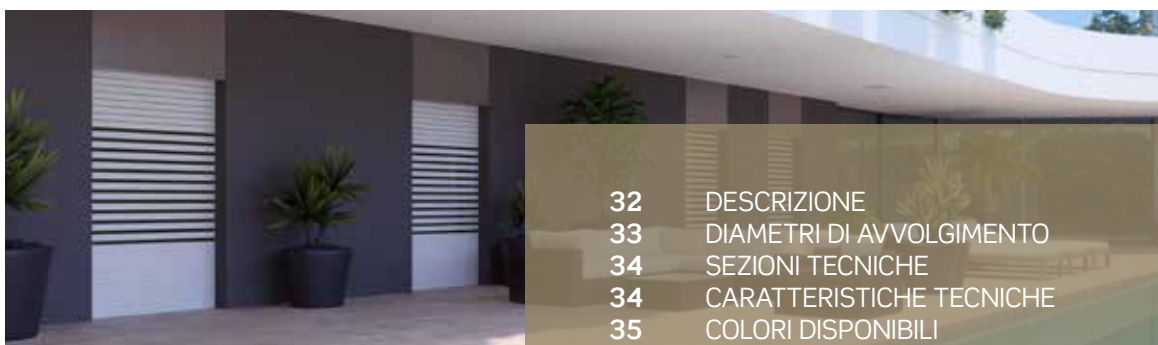

32	DESCRIZIONE
33	DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO
34	SEZIONI TECNICHE
34	CARATTERISTICHE TECNICHE
35	COLORI DISPONIBILI
36	ESEMPI DI CALCOLO
37	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
38	CAPITOLATO TECNICO

Sekur Line/ Sekur Midi/ Lite Look



40	SEKUR LINE (Diametri di avvolgimento, sezioni tecniche, caratteristiche tecniche, colori)
42	SEKUR MIDI (Diametri di avvolgimento, sezioni tecniche, caratteristiche tecniche, colori)
44	LITE LOOK (Diametri di avvolgimento, sezioni tecniche, caratteristiche tecniche, colori)

Dettagli Tecnici



48	COME ORDINARE
48	DISPONIBILITÀ TINTE
48	GUIDE ABBINABILI
54	ACCESSORI
57	GUIDA ALLA SCELTA DELLA COPPIA MOTORE
62	MOTORI E ACCESSORI
75	MODULI D'ORDINE

Listino prezzi in vigore dal 1 aprile 2022.

I prezzi sono IVA esclusa e sono suscettibili di variazione senza preavviso.
Si declina ogni responsabilità eventuali per errori tipografici e/o omissioni.





1.  *Orienta*[®]



Sintesi tra avvolgibile e persiana, offre **solo il meglio di questi due prodotti**.

Spesso usando l'avvolgibile ci si trova di fronte a scelte del tipo: sollevare il telo per arieggiare o abbassarlo per ripararsi dai raggi solari e dalle intrusioni.

In una soluzione unica, Orienta consente di arieggiare, illuminare e proteggere dal sole, per il massimo del comfort.

Il suo funzionamento non richiede meccanismi all'interno delle guide, pertanto è possibile installarla come un normale avvolgibile su nuove costruzioni o sostituirla alle esistenti.

Non necessita di manutenzione, garantisce un funzionamento costante nel tempo.

La movimentazione del telo è **motorizzata**. Sono disponibili sul mercato motori con radiocomando con tre fincorsa.

In questo modo è possibile memorizzare le posizioni di telo avvolto, telo chiuso e telo orientato.

È consigliato l'utilizzo di motori a basso numero di giri; preferibilmente 12-15 giri/min.

L'AVVOLGIBILE A STECCHE ORIENTABILI SENZA MECCANISMO DI ROTAZIONE

Grazie alla sua funzione di schermatura solare, **protegge gli ambienti dall'irraggiamento diretto**, favorisce il riciclo dell'aria, consentendo una naturale climatizzazione degli ambienti.

Libertà di vivere i tuoi spazi.

Orienta consente di vivere i propri spazi in piena libertà, protetti da sguardi indiscreti, senza rinunciare a luce e aria.

Ogni stecca si apre verso l'esterno come un normale frangisole. L'angolo di apertura è stato studiato per offrire una corretta schermatura dai raggi solari. **Illumina gli ambienti con luce indiretta e garantisce un efficace ricambio d'aria.**

L'assenza di meccanismi rende utilizzabile nelle ristrutturazioni, anche presenza di cassonetti esterni (avvolgimento esterno).

DIAMETRI AVVOLGIMENTO RULLO Ø 70 mm*

Obbligatorio per larghezza architettonica oltre i 2000 mm.

* Se si utilizza il rullo da **60 mm**, occorre sottrarre **10 mm** dai valori del diametro di avvolgimento sotto riportati.

Orienta (avvolgimento interno)


H Luce architettonica (mm)	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2800	3000
Diametro di avvolgimento (mm)	150	155	170	185	195	200	215	225	230	240	250	255

Orienta (avvolgimento esterno)

H Luce architettonica (mm)	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2800	3000
Diametro di avvolgimento (mm)	185	190	195	205	210	220	230	240	250	260	270	280




I valori di diametro riportati nelle tabelle si riferiscono ai teli. È assolutamente necessario aggiungere almeno 3 cm di tolleranza all'interno del cassonetto.

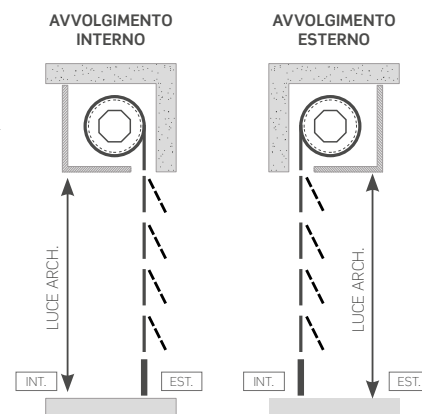


SEZIONI TECNICHE



Lamella fissa




Lamella orientabile




Gancio

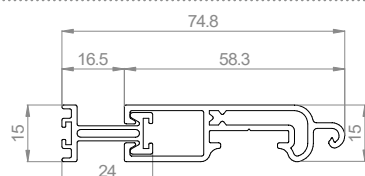Terminale con profilo
telescopico


Kit supporti laterali



Kit supporto intermedio




Sezione verticale

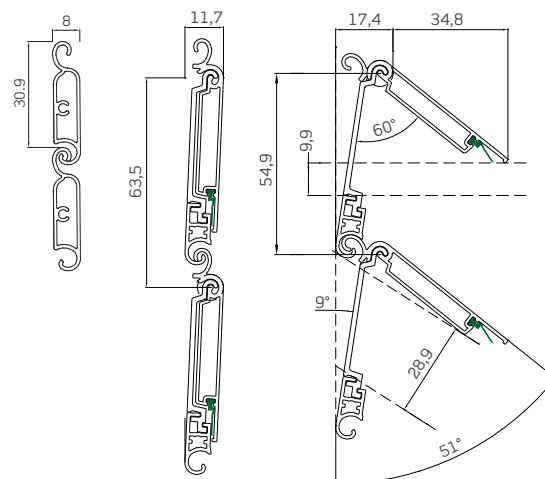

SUPPORTI INTERMEDI

In base della larghezza del telo saranno impiegati dei supporti di rinforzo intermedi:


Vista interna

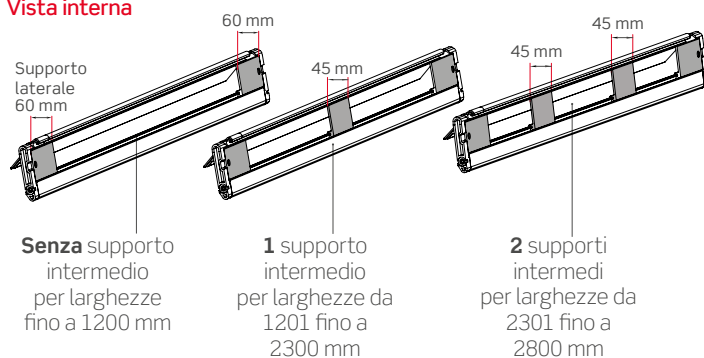

Senza supporto intermedio per larghezze fino a 1200 mm

1 supporto intermedio per larghezze da 1201 fino a 2300 mm

2 supporti intermedi per larghezze da 2301 fino a 2800 mm



Quando la larghezza del telo eccede i 2801 mm e fino a 3300 mm, le **4** lamelle orientabili poste a ridosso del terminale, vengono fornite con un rinforzo di larghezza pari a quella del telo, di conseguenza le quattro lamelle diventano cieche.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Peso approssimativo telo chiuso	9 kg/mq
N° di lamelle per metro di altezza	18
Interasse lamella-lamella, telo in posizione frangisole	54.9 mm
Interasse lamella-lamella, telo chiuso	63.5 mm
Larghezza minima/massima telo finito	da 600* mm a 3300 mm
Altezza minima/massima luce arch.	da 800 mm a 3000 mm
Mq massimi	9,9 mq

***Per larghezze e/o altezze inferiori, contattare l'azienda.**


NB: La parte superiore della tapparella è composta da 5 lamelle fisse, al fine di ottimizzare l'avvolgimento.

ESEMPI DI CALCOLO DELLA LARGHEZZA TELO FINITO


AT50019 - Installazione in luce

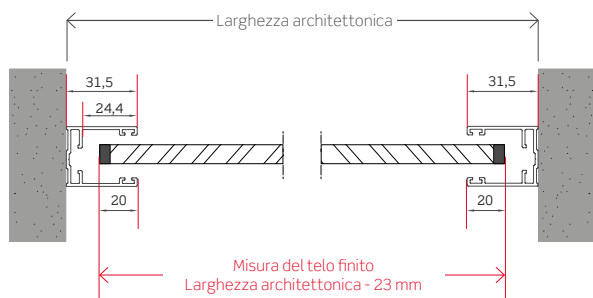


AT50019 - Installazione ad incasso

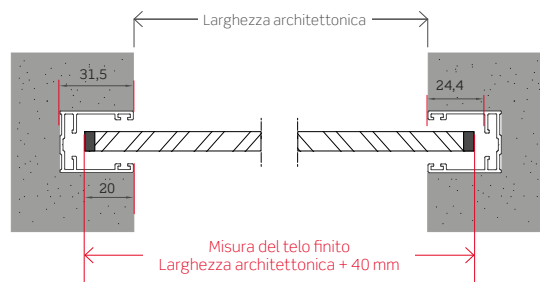


AT50035 - Installazione in luce

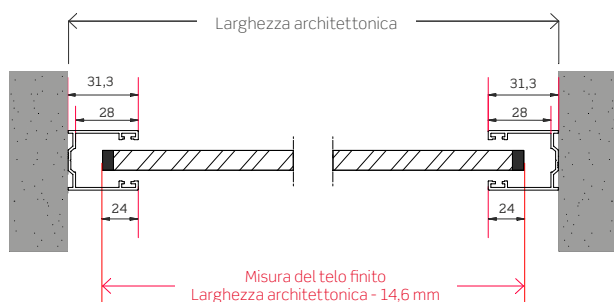


AT50035 - Installazione ad incasso

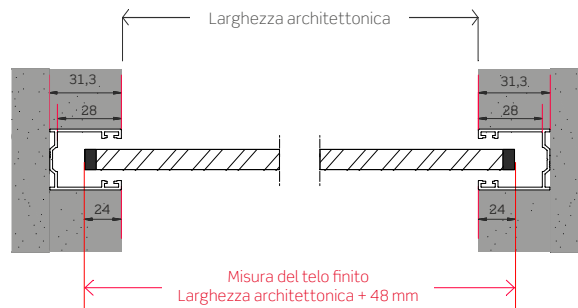

AT50010 - Installazione ad incasso

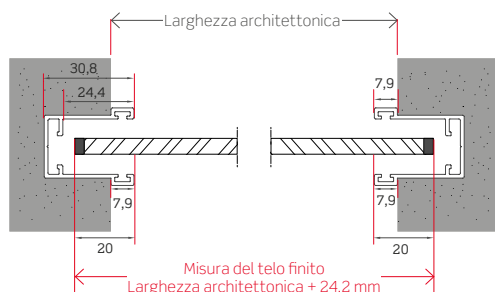


Profondità guida
24 mm MIN
30 mm MAX

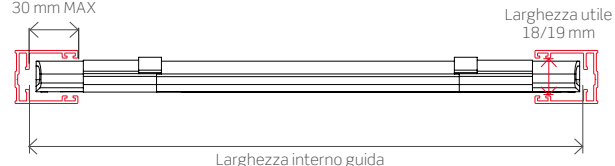

La larghezza del telo finito si ottiene sottraendo da 8 a 10 mm alla misura utile dell'interno guida (**riferito esclusivamente alle guide presenti in questo catalogo**).

CONVERSIONE TRA LUCE ARCHITETTONICA E ALTEZZA TELO FINITO (mm)

H LUCE	H TELO FINITO	H LUCE	H TELO FINITO	H LUCE	H TELO FINITO
800	989	1550	1878	2300	2704
850	1053	1600	1942	2350	2767
900	1116	1650	2005	2400	2831
950	1180	1700	2005	2450	2894
1000	1243	1750	2069	2500	2958
1050	1307	1800	2132	2550	3021
1100	1370	1850	2196	2600	3085
1150	1370	1900	2259	2650	3148
1200	1434	1950	2323	2700	3212
1250	1497	2000	2386	2750	3275
1300	1561	2050	2450	2800	3275
1350	1624	2100	2513	2850	3339
1400	1688	2150	2577	2900	3402
1450	1751	2200	2640	2950	3466
1500	1815	2250	2640	3000	3529






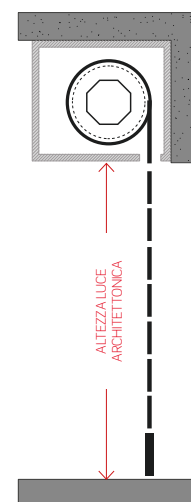


COLORI DISPONIBILI

Minimo fatturabile 1,3 m²

* Tempi di produzione: 2 settimane

** Tempi di produzione: 3 settimane

RAL SOFT	*	BIANCO 9010 SOFT		€ 282,50
	*	AVORIO 1013 SOFT		€ 282,50
	*	GRIGIO 7035 SOFT		€ 282,50
	*	GRIGIO 9006 SOFT		€ 282,50
	*	GRIGIO 7016 SOFT		€ 282,50
	**	VERDE 6005 SOFT		€ 282,50
	**	MARRONE 8017 SOFT		€ 282,50
RAFFAELLO	**	GRIGIO RAFFAELLO		€ 311,60
LEGNO	**	BIANCO VENATO		€ 367,25
	**	DOUGLAS		€ 367,25
	**	CILIEGIO		€ 367,25
	**	NOCE CHIARO		€ 367,25
	**	NOCE MEDIO		€ 367,25
	**	NOCE SCURO		€ 367,25
	**	ROVERE		€ 367,25
	**	GOLDEN OAK		€ 367,25
	**	NUSSBAUM		€ 367,25
	**	VERDE VENATO		€ 367,25

NOTE

La fatturazione per metri quadri si intende a lamelle chiuse.

I riferimenti dei colori riportati in questo documento potrebbero risultare alterati nella riproduzione e stampa. Per maggiore sicurezza fare riferimento alla mazzetta colori fornita dall'azienda. I prezzi sono IVA esclusa e possono essere soggetti a variazione anche senza preavviso. Sono fatti salvi errori e/o omissioni di carattere tipografico.

N.B. Le tinte RAL sono fornite esclusivamente in finitura soft (ruvida) e non liscia, in quanto sono meno esposte a fenomeni quali graffi ed imperfezioni in generale dovuti alla movimentazione dei teli.

COLORI TELO FUORI GAMMA

(Maggiorazioni rispetto al listino RAL base):

Mq	Ral	Raffaello	Legno
Fino a 2 mq	60%	70%	90%
Da 2,01 fino a 6 mq	50%	60%	80%
Da 6,01 fino a 10 mq	40%	50%	70%
Da 10,01 fino a 20 mq	30%	40%	60%
Oltre 20 mq	20%	30%	50%

COLORI GUIDE

Le guide sono ordinabili dello stesso colore dei teli ad esclusione delle tinte legno. Per i colori Ral 9010 - 1013 - 7035 - 9006 - 7016 - 6005 - 8017 non si applica alcuna maggiorazione. Per i colori Raffaello + 10%. Per i colori Legno + 30%. Per le tinte fuori gamma contattare l'azienda.

NB: Per ordini di telo e guide con lo stesso colore fuori gamma, verrà applicata la stessa percentuale di maggiorazione. Per ordini di telo e guide con colori fuori gamma differenti tra loro, occorre contattare preventivamente l'azienda.

In caso di ordini con tinte RAL fuori cartella, utilizzeremo in ogni caso le **versioni ruvide** della tinta prescelta. Per eventuali richieste di tinte in versione liscia delle tinte RAL, sarà necessario sottoscrivere preventivamente **una dichiarazione liberatoria**, che esonererà la nostra azienda da ogni qualsivoglia responsabilità immediata e futura per eventuali difetti che si possano presentare sia alla consegna che dopo l'installazione e l'utilizzo.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Codice di identificazione del prodotto	ORIENTA 2.0
Descrizione del prodotto	Avvolgibile a lamelle orientabili senza meccanismo di rotazione.
Uso previsto	Protezione solare esterna secondo la norma UNI EN 13659: 2015. Avvolgibile per uso esterno senza caratteristiche di reazione al fuoco e tenuta ai fumi.
Nome e indirizzo del fabbricante	MV LINE SPA Italia 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Zona PIP - Via Umbria, 69

Sistema di VVCP	Il sistema applicabile di valutazione e di verifica della costanza della prestazione (Vvcp) del prodotto da costruzione è il 4.
-----------------	---

Prestazioni dichiarate			
Classe di resistenza al vento UNI EN 13659:2013	Dimensioni luce architettonica		Prestazione
	Larghezza fino a (mm)	Altezza (mm)	
	2000	2500	6
	2500	2000	6
	3000	2400	4

Valori di trasmittanza termica

ORIENTA CON LAMELLE IN POSIZIONE DI OSCURAMENTO				
Colore	BIANCO	PASTELLO	SCURO	NERO
gTot	0,026	0,044	0,062	0,079
Classificazione UNI EN 14501:2006	4	4	4	4

ORIENTA CON LAMELLE IN POSIZIONE FRANGISOLE				
Colore	BIANCO	PASTELLO	SCURO	NERO
gTot	0,102	0,098	0,094	0,090
Classificazione UNI EN 14501:2006	3	4	4	4

Resistenza termica aggiuntiva ΔR : 0,110 (m²K/W)

Fattore solare totale gTot

Il vetro utilizzato nel calcolo, corrisponde al vetro tipo "C" (Vetro doppio chiaro basso emissivo 4+16+4 con argon, $U_g=1.2$ W/m² °K $g=0.59$) secondo la EN 13363-1:2008.

I parametri di orientamento considerati sono quelli riportati nelle norme di riferimento: posizione chiusa con lamelle a 90° rispetto all'orizzontale, posizione aperta con lamella a 45° rispetto all'orizzontale.

Orienta 2.0 è un sistema di oscuramento per esterni costituito da profili in lega di alluminio estruso EN AW 6060 e prodotto con tolleranze dimensionali di spessore conformi alla UNI EN 12020-2:2002. È composto da lamelle orientabili (68,5 x 9,4 mm, spessore alluminio 0,9 mm) e da cinque lamelle fisse (36 x 7,9 mm, spessore alluminio 0,9 mm).

Le lamelle fisse sono agganciate tra loro e collocate nella parte superiore del telo, mentre le lamelle mobili orientabili, sono collegate tra loro tramite un profilo in alluminio estruso denominato "gancio". Le lamelle mobili sono dotate di una guarnizione nella battuta di chiusura, al fine di garantire una minore rumorosità in fase di movimentazione.

Nella parte inferiore, il telo presenta un terminale completo di profilo telescopico con spazzolino, di dimensioni 58,3 x 15 mm.

L'avvolgibile Orienta 2.0 dispone di tre modalità di posizionamento:

- a. telo aperto;
- b. telo chiuso;
- c. telo abbassato con lamelle in posizione frangisole con inclinazione di 51° rispetto al piano verticale.

La particolare conformazione delle lamelle permette l'installazione del telo sia con avvolgimento interno che con avvolgimento esterno; quando l'asse del rullo è disposto all'esterno dell'abitazione rispetto alle guide di scorrimento.

Le diverse posizioni delle lamelle permettono di associare in un unico prodotto le prestazioni dell'avvolgibile e la funzione del frangisole, con la possibilità di graduare la quantità di luce e di aria in ingresso, garantendo un buon oscuramento.

Eventuali infiltrazioni di luce sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto.

Il telo è caratterizzato da un fattore di trasmissione solare pari a 0,026 con le lamelle in posizione chiusa e 0,102 con lamelle in posizione aperta (valori calcolati in accordo con le norme UNI EN 13363-1:2008 e UNI EN 14501:2006, per teli di colore bianco associati a vetro doppio chiaro basso emissivo con argon con $U_g=1.2$ e $W/m^2 K e g=0.59$).

Le lamelle che compongono il telo avvolgibile sono incernierate agli estremi per consentire l'apertura delle stesse.

L'orientamento avviene mediante il "kit supporto laterale" costituito da un profilo estruso in lega di alluminio (denominato supporto laterale), verniciato dello stesso colore delle stecche, opportunamente sagomato al fine di garantire un accoppiamento rotoidale con la lamella mobile. Tale profilo è combinato con un tappo in Nylon che ha la funzione di blocco e di rivestimento dello stesso.

I materiali utilizzati non necessitano di prodotti lubrificanti per il loro corretto funzionamento.

Oltre i 1200 mm di larghezza fino a 2300 mm, le stecche sono dotate di supporti di rinforzo (uno per ogni stecca), posizionati al centro rispetto alla larghezza del telo, che migliorano le caratteristiche di resistenza evitando la deformazione del telo.

Per larghezze superiori a 2300 mm, fino a 2800 mm, il telo presenta due supporti, posizionati a 1/3 e 2/3 dell'ampiezza del telo, con caratteristiche identiche a quelle descritte per il supporto singolo.


Per larghezze superiori a 2800 mm e fino a 3300 mm, il telo presenta sempre i due supporti posizionati ad 1/3 e 2/3 della sua larghezza, più 4 lamelle orientabili ma cieche posizionate a ridosso del terminale.


I supporti di rinforzo sono realizzati in alluminio estruso e sono in tinta con la colorazione del telo.

Il trattamento della superficie dei profili avviene mediante verniciatura a polvere con resine termoplastiche. Le polveri utilizzate conferiscono al telo caratteristiche antiraffio e un aspetto microgranuloso (goffrato).

L'installazione del prodotto deve essere effettuata da personale tecnico specializzato.

Lo smaltimento del prodotto deve avvenire presso centri di raccolta autorizzati.

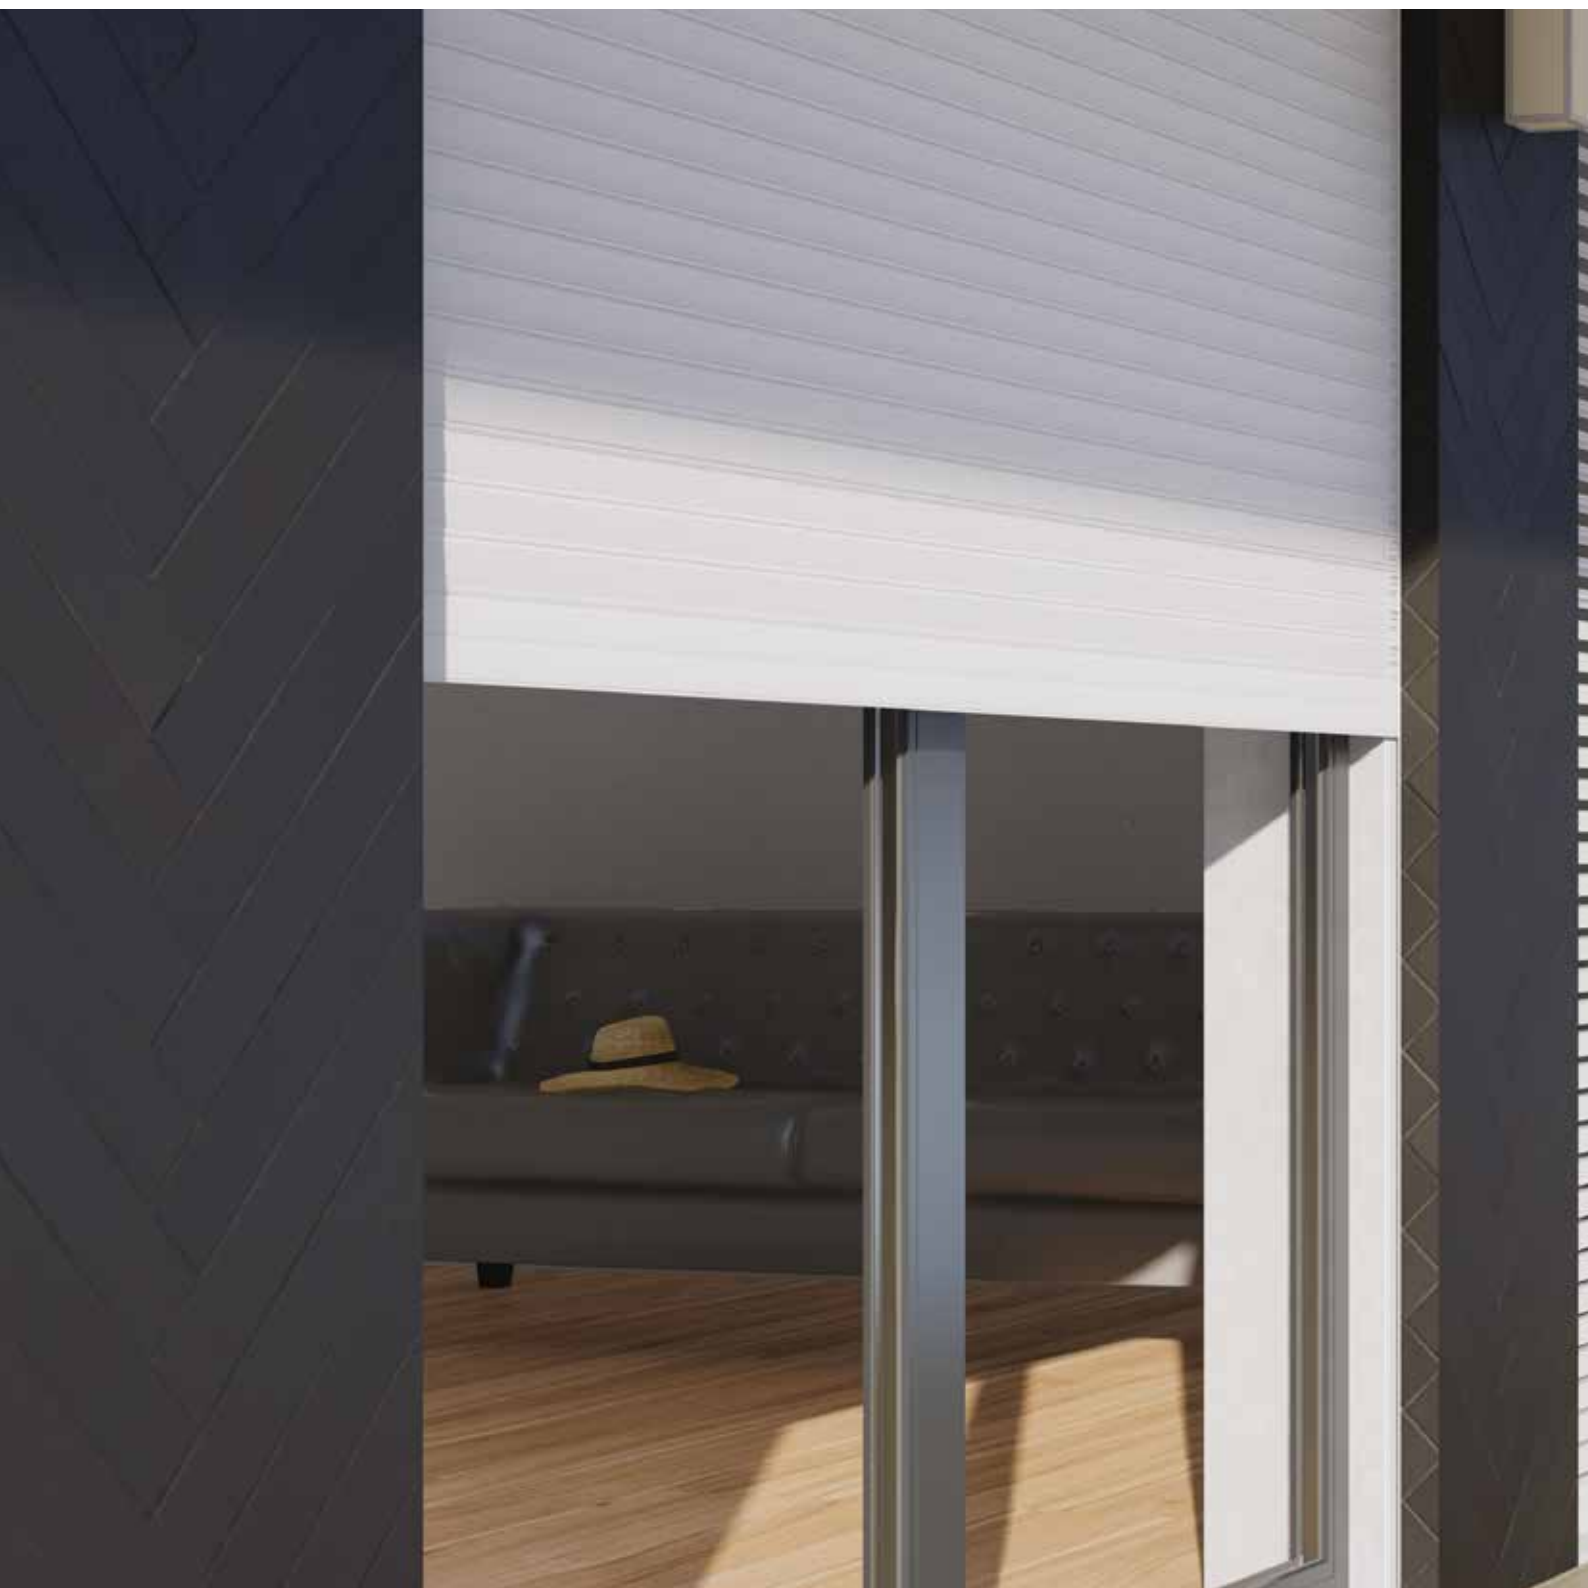

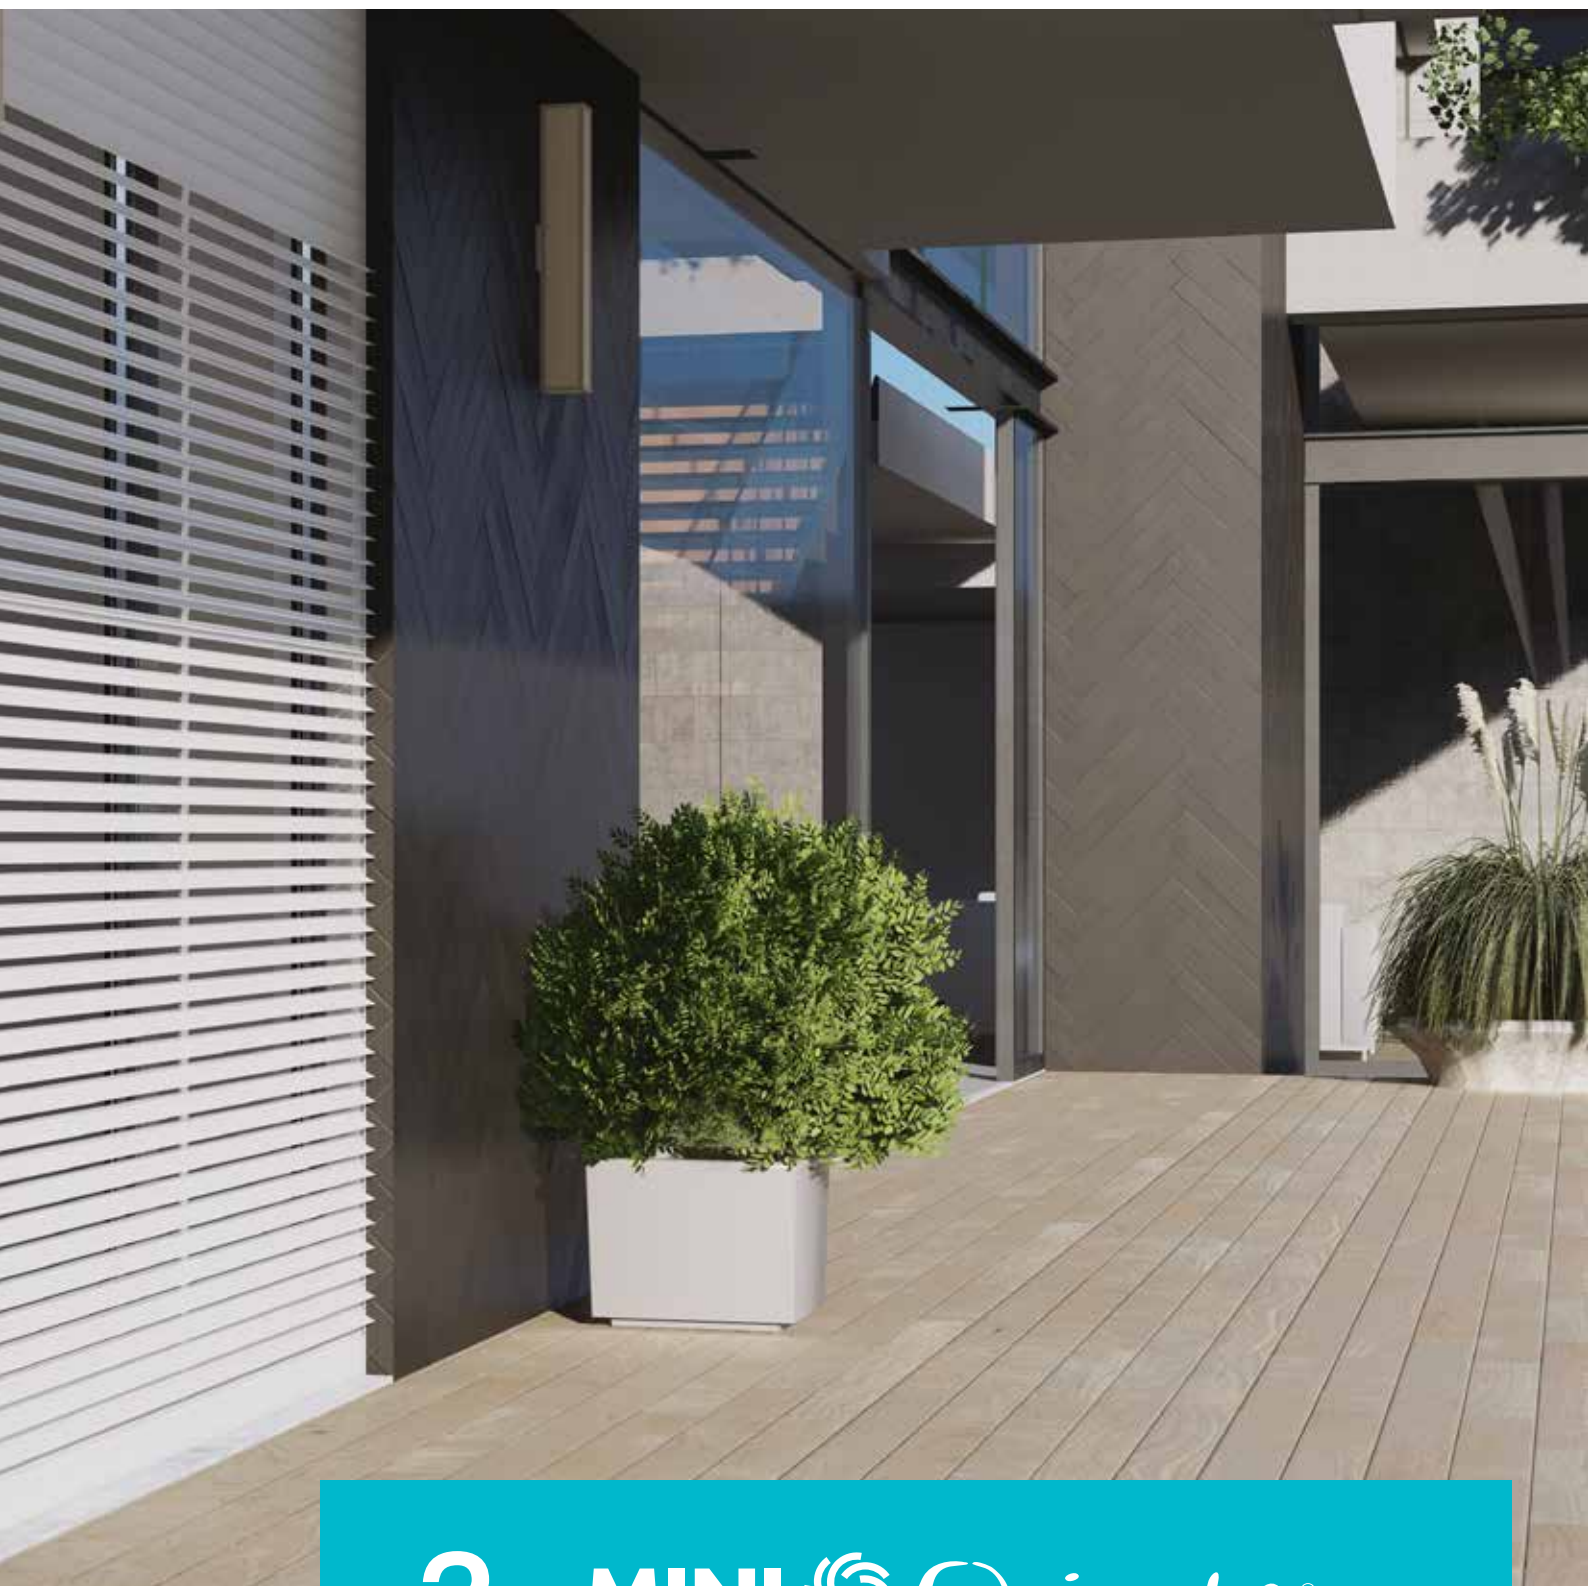

2. MINI *Oriente*[®]

MINI ORIENTA: LA SOLUZIONE IDEALE PER L'INSTALLAZIONE CON INGOMBRI RIDOTTI.

Con le sue lamelle di interasse ridotto, il modello **MINI** permette di ottenere tutti i vantaggi della tapparella Orienta 2.0 anche in spazi limitati. Grazie ad un diametro di avvolgimento più contenuto si adatta anche a cassonetti di dimensioni inferiori allo standard.

Le guide laterali di scorrimento da 14 mm, dotate di spazzolino, possono essere inserite anche all'interno delle guide tapparella preesistenti, per un'installazione pratica e veloce.

Anche la privacy è migliorata, attraverso la riduzione della visibilità dall'esterno, quando le lamelle sono in posizione di frangisole.

LA MINI ORIENTA È UN AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO CON LE CARATTERISTICHE DI UN FRANGISOLE

L'angolo di apertura delle lamelle, offre una corretta schermatura dai raggi solari e illumina gli ambienti con luce indiretta assicurando un efficace ricambio d'aria.

Il suo aspetto si adatta a tutti gli stili architettonici. È utile nelle ristrutturazioni e utilizzabile anche con mini cassonetti esterni (avvolgimento esterno).


DIAMETRI AVVOLGIMENTO RULLO Ø 60 mm

MINI ORIENTA ad avvolgimento interno

H Luce architettonica (mm)	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2800	3000
Diametro di avvolgimento (mm)	125	133	138	140	162	170	174	182	190	190	201	210

MINI ORIENTA REVERSE ad avvolgimento esterno

H Luce architettonica (mm)	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2800	3000
Diametro di avvolgimento (mm)	130	140	145	152	175	181	183	190	196	196	210	222

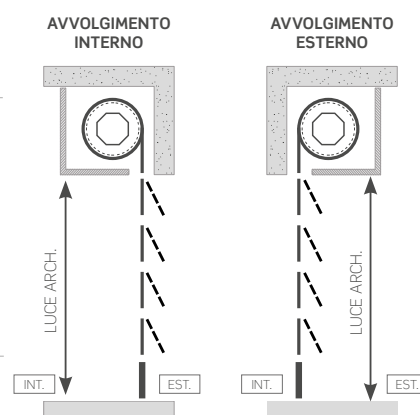


NB: Per larghezze architettoniche eccedenti i 2000 mm è consigliabile il rullo da 70 mm. È obbligatorio utilizzarlo con motori oltre i 50 Nm. Utilizzando il rullo da 70, aggiungere 10 mm al diametro di avvolgimento della tabella sopra riportata.



I valori di diametro riportati nelle tabelle si riferiscono ai teli. È assolutamente necessario aggiungere almeno 3 cm di tolleranza all'interno del cassonetto.

SEZIONI TECNICHE


Lamella fissa




Lamella orientabile




Gancio




Terminale con profilo telescopico




Supporto intermedio



Kit supporti laterali




Sezione verticale

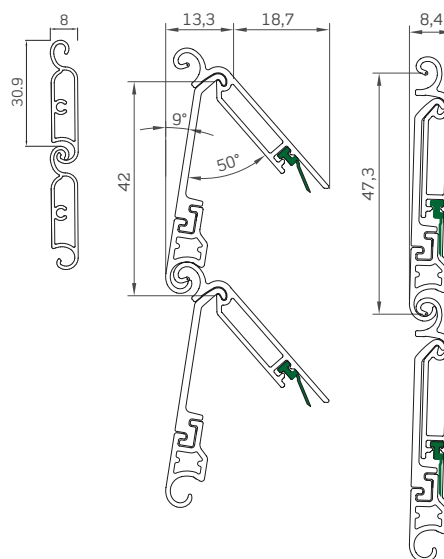

SUPPORTI INTERMEDI


Vista interna

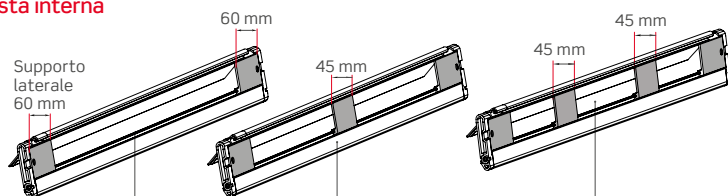

Senza supporto intermedio per larghezze fino a 1200 mm

1 supporto intermedio per larghezze da 1201 fino a 2000 mm

2 supporti intermedi per larghezze da 2001 mm fino a 2600 mm



2 supporti intermedi più **4** lamelle orientabili ma cieche a ridosso del terminale per larghezze telo da 2601 mm fino a 3000 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE


Peso approssimativo telo chiuso	8 kg/m ²
N° di lamelle per metro di altezza	24
Interasse lamella-lamella, con telo in posizione frangisole	42.0 mm
Interasse lamella-lamella, con telo chiuso	47.3 mm
Larghezza minima/massima telo finito	da 600* mm a 3000 mm
Altezza minima/massima luce arch.	da 800 mm a 3000 mm
Mq massimi	9.0

***Per larghezze e/o altezze inferiori, contattare l'azienda.**


NB: La parte superiore della tapparella è composta da 5 lamelle fisse, al fine di ottimizzare l'avvolgimento.

ESEMPI DI CALCOLO DELLA LARGHEZZA TELO FINITO


AT50031 - Installazione in luce

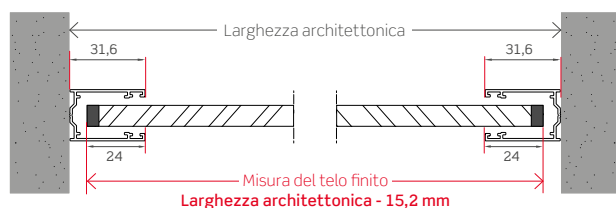


AT50031 - Installazione ad incasso

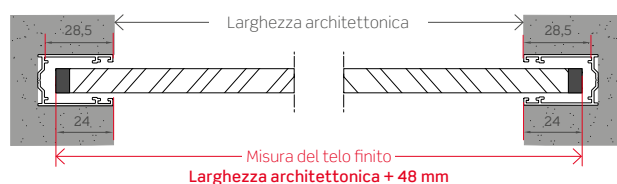


AT50033 - Installazione in luce

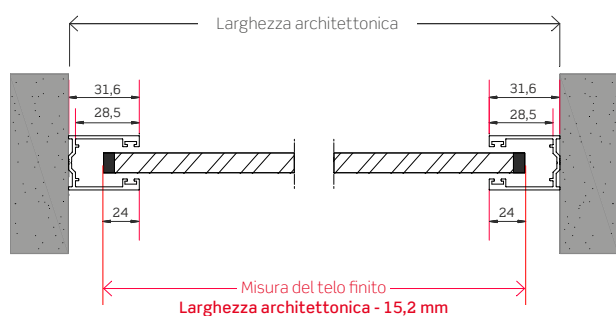


AT50033 - Installazione ad incasso

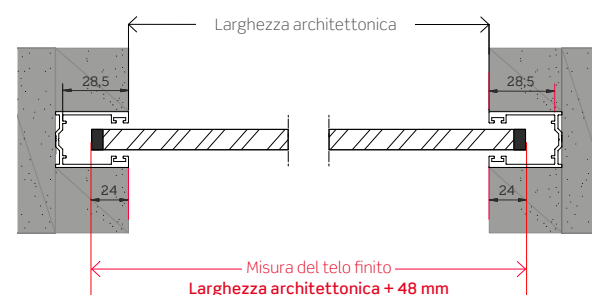

AT50021 - Installazione ad incasso

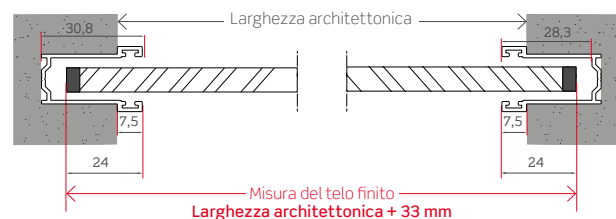


Profondità guida
24 mm MIN
30 mm MAX

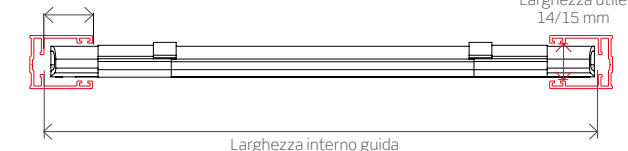

La larghezza del telo finito si ottiene sottraendo da 8 a 10 mm alla misura utile dell'interno guida (**riferito esclusivamente alle guide presenti in questo catalogo**).

CONVERSIONE TRA LUCE ARCHITETTONICA E ALTEZZA TELO FINITO (mm)

H LUCE	H TELO FINITO	H LUCE	H TELO FINITO	H LUCE	H TELO FINITO
800	985	1550	1837	2300	2641
850	1033	1600	1884	2350	2735
900	1080	1650	1931	2400	2783
950	1127	1700	1978	2450	2830
1000	1222	1750	2026	2500	2877
1050	1269	1800	2120	2550	2925
1100	1316	1850	2168	2600	3019
1150	1363	1900	2215	2650	3067
1200	1411	1950	2262	2700	3114
1250	1458	2000	2310	2750	3161
1300	1553	2050	2404	2800	3209
1350	1600	2100	2452	2850	3303
1400	1647	2150	2499	2900	3350
1450	1695	2200	2546	2950	3398
1500	1742	2250	2594	3000	3445





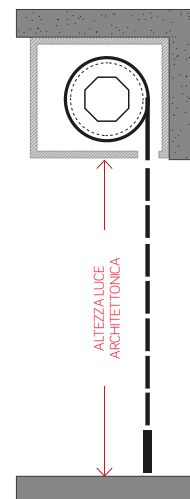


COLORI DISPONIBILI

Minimo fatturabile 1,3 m²

* Tempi di produzione: 2 settimane

** Tempi di produzione: 3 settimane

RAL SOFT	*	BIANCO 9010 SOFT		€ 324,90
	*	AVORIO 1013 SOFT		€ 324,90
	*	GRIGIO 7035 SOFT		€ 324,90
	*	GRIGIO 9006 SOFT		€ 324,90
	*	GRIGIO 7016 SOFT		€ 324,90
	**	VERDE 6005 SOFT		€ 324,90
	**	MARRONE 8017 SOFT		€ 324,90
RAFFAELLO	**	GRIGIO RAFFAELLO		€ 358,40
LEGNO	**	BIANCO VENATO		€ 422,40
	**	DOUGLAS		€ 422,40
	**	CILIEGIO		€ 422,40
	**	NOCE CHIARO		€ 422,40
	**	NOCE MEDIO		€ 422,40
	**	NOCE SCURO		€ 422,40
	**	ROVERE		€ 422,40
	**	GOLDEN OAK		€ 422,40
	**	NUSSBAUM		€ 422,40
	**	VERDE VENATO		€ 422,40

NOTE

La fatturazione per metri quadri si intende a lamelle chiuse.

I riferimenti dei colori riportati in questo documento potrebbero risultare alterati nella riproduzione e stampa. Per maggiore sicurezza fare riferimento alla mazzetta colori fornita dall'azienda. I prezzi sono IVA esclusa e possono essere soggetti a variazione anche senza preavviso. Sono fatti salvi errori e/o omissioni di carattere tipografico.

N.B. Le tinte RAL sono fornite esclusivamente in finitura soft (ruvida) e non liscia, in quanto sono meno esposte a fenomeni quali graffi ed imperfezioni in generale dovuti alla movimentazione dei teli.

COLORI TELO FUORI GAMMA

(Maggiorazioni rispetto al listino RAL base):

Mq	Ral	Raffaello	Legno
Fino a 2 mq	60%	70%	90%
Da 2,01 fino a 6 mq	50%	60%	80%
Da 6,01 fino a 10 mq	40%	50%	70%
Da 10,01 fino a 20 mq	30%	40%	60%
Oltre 20 mq	20%	30%	50%

COLORI GUIDE

Le guide sono ordinabili dello stesso colore dei teli ad esclusione delle tinte legno. Per i colori Ral 9010 - 1013 - 7035 - 9006 - 7016 - 6005 - 8017 non si applica alcuna maggiorazione. Per i colori Raffaello + 10%. Per i colori Legno + 30%. Per le tinte fuori gamma contattare l'azienda.

NB: Per ordini di telo e guide con lo stesso colore fuori gamma, verrà applicata la stessa percentuale di maggiorazione. Per ordini di telo e guide con colori fuori gamma differenti tra loro, occorre contattare preventivamente l'azienda.

In caso di ordini con tinte RAL fuori cartella, utilizzeremo in ogni caso le **versioni ruvide** della tinta prescelta. Per eventuali richieste di tinte in versione liscia delle tinte RAL, sarà necessario sottoscrivere preventivamente **una dichiarazione liberatoria**, che esonererà la nostra azienda da ogni qualsivoglia responsabilità immediata e futura per eventuali difetti che si possano presentare sia alla consegna che dopo l'installazione e l'utilizzo.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Codice di identificazione del prodotto	ORIENTA MINI
Descrizione del prodotto	Avvolgibile a lamelle orientabili senza meccanismo di rotazione.
Uso previsto	Protezione solare esterna secondo la norma Uni EN 13659: 2015 Avvolgibile per uso esterno senza caratteristiche di reazione al fuoco e tenuta ai fumi.
Nome e indirizzo del fabbricante	MV LINE SPA Italia 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Zona PIP - Via Umbria, 69

Sistema di VVCP	Il sistema applicabile di valutazione e di verifica della costanza della prestazione (Vvcp) del prodotto da costruzione è il 4.		
Prestazioni dichiarate			
Classe di resistenza al vento UNI EN 13659: 2015	Dimensioni luce architettonica		Prestazione
	Larghezza fino a (mm)	Altezza (mm)	
	1500	2400	6
	2000	2400	5
	3000	2400	4

Valori di trasmittanza termica

Valori di trasmittanza termica				Avvolgibile con lamelle orientabili in posizione di chiusura				Avvolgibile con lamelle orientabili in posizione aperta			
Tipologia vetrata	Val. di rif.		Colore	Bianco	Pastello	Scuro	Nero	Bianco	Pastello	Scuro	Nero
4 16 argon 4 b.e. secondo UNI EN 14501:2006	U _g : W/m²K	1,2	gsh+gl (gtot)	0,03	0,04	0,06	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09
	g:	0,59	Classificazione secondo UNI EN: 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 3	Classe 4	Classe 4
3/3.1 15 argon 3/3.1 b.e.	U _g : W/m²K	1,0	gsh+gl (gtot)	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,08	0,08	0,08
	g:	0,47	Classificazione secondo UNI EN: 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4
3/3.1 24 argon 3/3.1 b.e.	U _g : W/m²K	1,0	gsh+gl (gtot)	0,02	0,04	0,06	0,07	0,09	0,09	0,09	0,08
	g:	0,47	Classificazione secondo UNI EN: 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4

Resistenza termica aggiuntiva ΔR : 0,1102 m²K/W (UNI EN 13659)

I parametri di orientamento considerati sono quelli riportati nelle norme di riferimento: posizione chiusa con lamelle a 90° rispetto all'orizzontale, posizione aperta con lamella a 45° rispetto all'orizzontale.

Mini Orienta è un sistema di oscuramento per esterni costituito da profili in lega di alluminio estruso EN AW 6060 e prodotto con tolleranze dimensionali di spessore conformi alla UNI EN 12020-2:2002. È composto da lamelle orientabili (51,9 x 7,2 mm, spessore alluminio 0,9 mm) e da cinque lamelle fisse (36 x 7,9 mm, spessore alluminio 0,9 mm).

Le lamelle fisse sono agganciate tra loro e collocate nella parte superiore del telo, mentre le lamelle mobili orientabili, sono collegate tra loro tramite un profilo in alluminio estruso denominato "gancio". Le lamelle mobili sono dotate di una guarnizione nella battuta di chiusura, al fine di garantire una minore rumorosità in fase di movimentazione.

Nella parte inferiore, il telo presenta un terminale completo di profilo telescopico con spazzolino, di dimensioni 57,2 x 8,5 mm. Il telo può scorrere all'interno di guide in alluminio estruso aventi larghezza minima di 14 mm e profondità massima di 30 mm. Tale particolarità consente una agevole e non invasiva installazione del prodotto in fase di ristrutturazione. Difatti, è possibile inserire le guide all'interno delle esistenti.

L'avvolgibile Mini Orienta dispone di tre modalità di posizionamento:

- a. telo aperto;
- b. telo chiuso;
- c. telo abbassato con lamelle in posizione frangisole con inclinazione di 41° rispetto al piano verticale.

La particolare conformazione delle lamelle permette l'installazione del telo sia con avvolgimento interno che con avvolgimento esterno; quando l'asse del rullo è disposto all'esterno dell'abitazione rispetto alle guide di scorrimento.

Le diverse posizioni delle lamelle permettono di associare in un unico prodotto le prestazioni dell'avvolgibile e la funzione del frangisole, con la possibilità di graduare la quantità di luce e di aria in ingresso, garantendo un buon oscuramento.

Il telo è caratterizzato da un fattore di trasmissione solare pari a 0,026 con le lamelle in posizione chiusa e 0,102 con lamelle in posizione aperta (valori calcolati in accordo con le norme UNI EN 13363-1:2008 e UNI EN 14501:2006, per teli di colore bianco associati a vetro doppio chiaro basso emissivo con argon con $U_g=1.2$ e $W/m^2 \text{ } ^\circ K \text{ e } g=0.59$).

Eventuali infiltrazioni di luce sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto.

Le lamelle che compongono il telo avvolgibile sono incernierate agli estremi per consentire l'apertura delle stesse.

L'orientamento avviene mediante il "kit supporto laterale" costituito da un profilo estruso in lega di alluminio (denominato supporto laterale), verniciato dello stesso colore delle stecche, opportunamente sagomato al fine di garantire un accoppiamento rotoidale con la lamella mobile. Tale profilo è combinato con un tappo in Nylon che ha la funzione di blocco e di rivestimento dello stesso. I materiali utilizzati non necessitano di prodotti lubrificanti per il loro corretto funzionamento.

Oltre 1200 mm di larghezza fino a 2000 mm, le stecche sono dotate di supporti di rinforzo (uno per ogni stecca), posti centralmente rispetto alla larghezza del telo, che ne migliorano la resistenza evitando deformazioni del telo.

Per larghezze superiori a 2000 mm, fino a 3000 mm, il telo presenta due supporti di rinforzo, posizionati a 1/3 e 2/3 della sua larghezza, più 4 lamelle orientabili ma cieche poste a ridosso del terminale. La funzione dei supporti e delle stecche cieche è quella di migliorare la resistenza evitando la deformazione del telo.

I supporti di rinforzo sono realizzati in alluminio estruso e sono in tinta con la colorazione del telo.

Il trattamento della superficie dei profili avviene mediante verniciatura a polvere con resine termoplastiche. Le polveri utilizzate conferiscono al telo caratteristiche antiraffio e un aspetto microgranuloso (goffrato).

L'installazione del prodotto deve essere effettuata da personale tecnico specializzato.

Lo smaltimento del prodotto deve avvenire presso centri di raccolta autorizzati.





3. SEKURCLIM SEKURLOOK

SEKURCLIM

SEKURLOOK



SEKURCLIM

PROTEZIONE E COMFORT PER I TUOI SPAZI, SENZA RINUNCE.



Le Sekurclim - Sekurlook sono certificate in classe 2, anti effrazione, con l'ausilio di catenaccioli.




SEKURLOOK




Vantaggi



300% di luce in più rispetto ad una tapparella tradizionale.




10% di areazione rispetto ad una tapparella tradizionale.




La microforatura

Attenua notevolmente l'irraggiamento solare, donando una piacevole luminosità all'interno degli ambienti.



Anti insetti

Il diametro dei microfori non consente l'ingresso degli insetti più fastidiosi.



Anti sollevamento

Un meccanismo che ostacola l'intrusione dall'esterno.




Vantaggi




Maggiore luminosità

Sekurlook consente di graduare la quantità di luce diretta all'interno dei nostri ambienti.




Maggiore areazione

Le asole rendono questo prodotto indispensabile quando è richiesta una maggiore areazione e protezione degli ambienti.



Comfort ambienti

Sekurlook permette di trovare il giusto equilibrio tra aria e luce per aumentare il senso di benessere.




Anti sollevamento


Un meccanismo che ostacola l'intrusione dall'esterno.



Sekurclim è la tapparella a stecche microforate, che favorisce il controllo della luminosità dell'ambiente garantendo un arieggiamento ottimale ed un buon livello di sicurezza. Grazie al sistema di aggancio fra le lamelle e all'utilizzo di particolari profili autobloccanti, la tapparella riesce a contrastare l'eventuale sollevamento dall'esterno.



Sekurlook è la tapparella a stecche asolate che offre un ampio passaggio di aria e luce. La dimensione dell'asola 120 x 12 mm garantisce un'efficace schermatura dai raggi solari durante le ore del giorno e un veloce ricambio d'aria in totale sicurezza. Si oppone efficacemente all'eventuale sollevamento dall'esterno perché utilizza lo stesso sistema di aggancio fra le lamelle e gli stessi profili autobloccanti della Sekurclim.

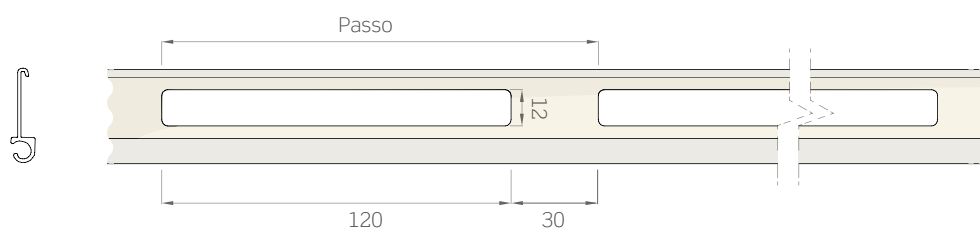

SEKURCLIM A TELO SEMI APERTO



SEKURLOOK A TELO SEMI APERTO



SEKURCLIM E SEKURLOOK A TELO CHIUSO

DIAMETRI AVVOLGIMENTO RULLO Ø 60 mm

H Luce architettonica (mm)	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2500
Diametro di avvolgimento (mm)	145	160	180	185	195	210	214	218	225

NB: Rullo da 70 mm obbligatorio con motori oltre i 50 Nm.

In questo caso, occorre aggiungere **10 mm** ai diametri di avvolgimento della tabella sopra riportata.



I valori di diametro riportati nelle tabelle si riferiscono ai teli. È assolutamente necessario aggiungere almeno 2 cm di tolleranza all'interno del cassonetto.

SEZIONI TECNICHE

La particolare disposizione dei componenti (profili e tappi), fa in modo che la Sekurclim/look, quando raggiunge la posizione di completa chiusura, ne impedisce il sollevamento.

Infatti il gancio **STSK03**, se spinto dal basso verso l'alto, ruota all'interno delle guide e crea dei punti di contatto con le loro guarnizioni.

In questo modo si generano delle forze di attrito che contrastano efficacemente il sollevamento.



Tappi per lamelle




STSK02




STSK03




STSK04




AT60001




AT60003




AT60004




AT60002

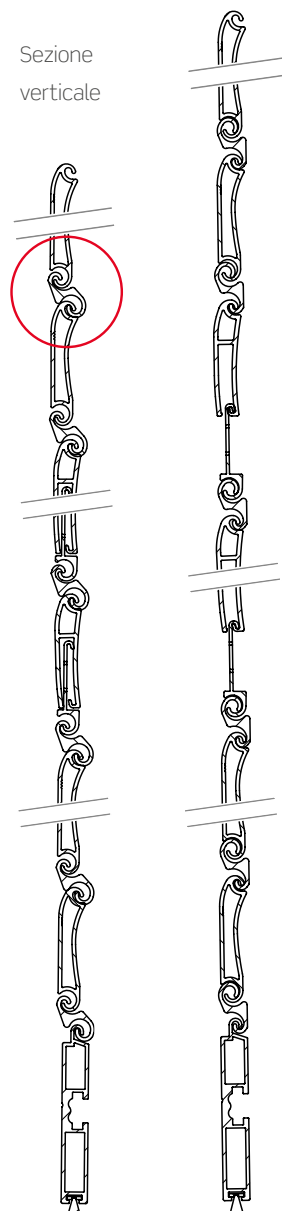Sezione
verticale


Lamella fissa




Gancio





Lamella cava




Lamella microforata
Sekurclim




Lamella asolata Sekurlook



Terminale
(Fino ad esaurimento scorte)



Terminale per Sekurclim Sekurlook in Rc2



CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso telo a lamelle chiuse	12 kg/m²
Altezza luce arch. minima/ massima	da 800 mm a 2500 mm
Larghezza minima/massima telo finito	da 600* mm a 3000 mm
Interasse delle lamelle in blocco	42,6 mm


Interasse lamella in estensione	71 mm
N° di lamelle in blocco	20 U.tà/m
N° di lamelle in estensione	14 U.tà/m

***Per larghezze e/o altezze inferiori, contattare l'azienda.**


NB: La parte inferiore della tapparella è composta da 5 lamelle cieche a ridosso del terminale.

ESEMPI DI CALCOLO DELLA LARGHEZZA TELO FINITO


AT50031 - Installazione in luce

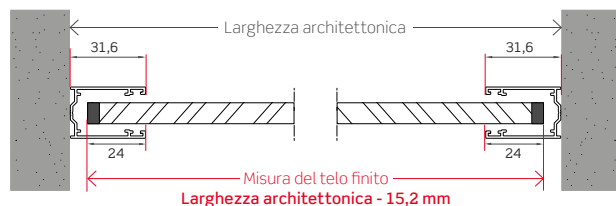


AT50031 - Installazione ad incasso

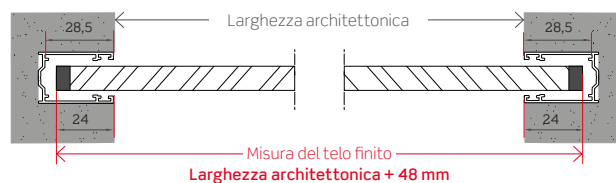



AT50033 - Installazione in luce

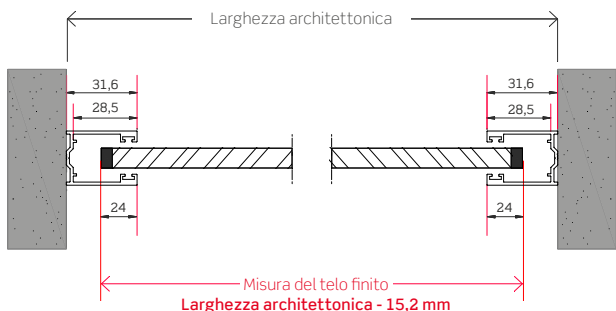

AT50033 - Installazione ad incasso

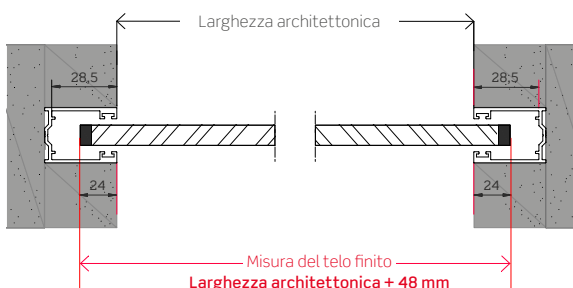


AT50021 - Installazione ad incasso

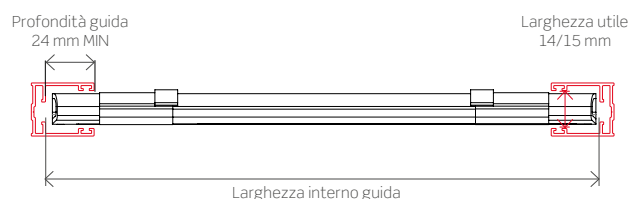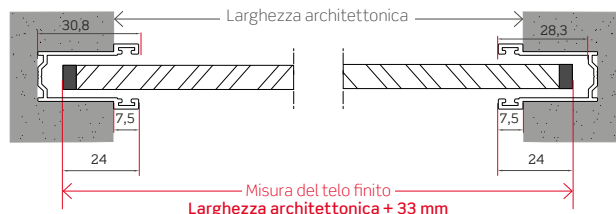

La larghezza del telo finito si ottiene sottraendo da 8 a 10 mm alla misura utile dell'interno guida (**riferito esclusivamente alle guide presenti in questo catalogo**).

CONVERSIONE TRA LUCE ARCHITETTONICA E ALTEZZA TELO FINITO (mm)

H LUCE	H TELO FINITO	H LUCE	H TELO FINITO	H LUCE	H TELO FINITO
800	1000	1400	1650	2000	2300
850	1050	1450	1700	2050	2400
900	1100	1500	1750	2100	2450
950	1150	1550	1800	2150	2500
1000	1200	1600	1850	2200	2550
1050	1250	1650	1950	2250	2600
1100	1300	1700	2000	2300	2650
1150	1350	1750	2050	2350	2700
1200	1400	1800	2100	2400	2750
1250	1500	1850	2150	2450	2800
1300	1550	1900	2200	2500	2850
1350	1600	1950	2250		


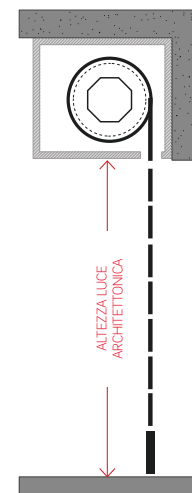


COLORI DISPONIBILI

Minimo fatturabile 1,3 m²

* Tempi di produzione: 2 settimane

** Tempi di produzione: 3 settimane

			SEKURCLIM	SEKURLOOK
RAL SOFT	* BIANCO 9010 SOFT		€ 344,10	€ 371,95
	* AVORIO 1013 SOFT		€ 344,10	€ 371,95
	* GRIGIO 7035 SOFT		€ 344,10	€ 371,95
	* GRIGIO 9006 SOFT		€ 344,10	€ 371,95
	* GRIGIO 7016 SOFT		€ 344,10	€ 371,95
	** VERDE 6005 SOFT		€ 344,10	€ 371,95
	** MARRONE 8017 SOFT		€ 344,10	€ 371,95
RAFFAELLO	** GRIGIO RAFFAELLO		€ 380,00	€ 411,00
LEGNO	** BIANCO VENATO		€ 448,00	€ 484,00
	** DOUGLAS		€ 448,00	€ 484,00
	** CILIEGIO		€ 448,00	€ 484,00
	** NOCE CHIARO		€ 448,00	€ 484,00
	** NOCE MEDIO		€ 448,00	€ 484,00
	** NOCE SCURO		€ 448,00	€ 484,00
	** ROVERE		€ 448,00	€ 484,00
	** GOLDEN OAK		€ 448,00	€ 484,00
	** NUSSBAUM		€ 448,00	€ 484,00
	** VERDE VENATO		€ 448,00	€ 484,00

NOTE

La fatturazione per metri quadri si intende a lamelle chiuse.

I riferimenti dei colori riportati in questo documento potrebbero risultare alterati nella riproduzione e stampa. Per maggiore sicurezza fare riferimento alla mazzetta colori fornita dall'azienda. I prezzi sono IVA esclusa e possono essere soggetti a variazione anche senza preavviso. Sono fatti salvi errori e/o omissioni di carattere tipografico.

N.B. Le tinte RAL sono fornite esclusivamente in finitura soft (ruvida) e non liscia, in quanto sono meno esposte a fenomeni quali graffi ed imperfezioni in generale dovuti alla movimentazione dei teli.

COLORI TELO FUORI GAMMA

(Maggiorazioni rispetto al listino RAL base):

Mq	Ral	Raffaello	Legno
Fino a 2 mq	60%	70%	90%
Da 2,01 fino a 6 mq	50%	60%	80%
Da 6,01 fino a 10 mq	40%	50%	70%
Da 10,01 fino a 20 mq	30%	40%	60%
Oltre 20 mq	20%	30%	50%

COLORI GUIDE

Le guide sono ordinabili dello stesso colore dei teli ad esclusione delle tinte legno. Per i colori Ral 9010 - 1013 - 7035 - 9006 - 7016 - 6005 - 8017 non si applica alcuna maggiorazione. Per i colori Raffaello + 10%. Per i colori Legno + 30%.

Per le tinte fuori gamma contattare l'azienda.

NB: Per ordini di telo e guide con lo stesso colore fuori gamma, verrà applicata la stessa percentuale di maggiorazione.

Per ordini di telo e guide con colori fuori gamma differenti tra loro, occorre contattare preventivamente l'azienda.

In caso di ordini con tinte RAL fuori cartella, utilizzeremo in ogni caso le **versioni ruvide** della tinta prescelta. Per eventuali richieste di tinte in versione liscia delle tinte RAL, sarà necessario sottoscrivere preventivamente una **dichiarazione liberatoria**, che esonererà la nostra azienda da ogni qualsivoglia responsabilità immediata e futura per eventuali difetti che si possano presentare sia alla consegna che dopo l'installazione e l'utilizzo.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Codice di identificazione del prodotto	Sekurclim - Sekurlook
Descrizione del prodotto	Sistema oscurante con lamelle microforate o asolate
Uso previsto	Protezione solare esterna secondo la norma UNI EN 13659: 2015 Avvolgibile per uso esterno senza caratteristiche di reazione al fuoco e tenuta ai fumi.
Nome e indirizzo del fabbricante	MV LINE SPA Italia 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Zona PIP - Via Umbria, 69

Sistema di VVCP	Il sistema applicabile di valutazione e di verifica della costanza della prestazione (Vvcp) del prodotto da costruzione è il 4.		
Prestazioni dichiarate			
Classe di resistenza al vento UNI EN 13659:2015	Dimensioni luce architettonica		Prestazione
	Larghezza fino a (mm)	Altezza (mm)	
	2000	2500	6
	2500	2000	6
	3000	2400	4

Valori di trasmittanza termica

Valori di trasmittanza termica				Avvolgibile in posizione di chiusura				Avvolgibile in posizione aperta			
Tipologia vetrata	Val. di rif		Colore	Bianco	Pastello	Scuro	Nero	Bianco	Pastello	Scuro	Nero
4 16 argon 4 b.e. secondo UNI EN 14501:2006	Ug: W/m²K	1,2	gsh+gl (gtot)	0,03	0,04	0,06	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09
	g:	0,59	Classificazione secondo UNI 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4
3/3.1 15 argon 3/3.1 b.e.	Ug: W/m²K	1,0	gsh+gl (gtot)	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,08	0,08	0,08
	g:	0,47	Classificazione secondo UNI 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4
3/3.1 24 argon 3/3.1 b.e.	Ug: W/m²K	1,1	gsh+gl (gtot)	0,02	0,04	0,06	0,07	0,09	0,09	0,09	0,08
	g:	0,47	Classificazione secondo UNI 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4
Caratteristica essenziale				14501:2006				Specifica tecnica armonizzata			

Resistenza termica aggiuntiva ΔR : 0,1101 m²K/W (UNI EN 13659)

CERTIFICAZIONE RC2

Rapporto di prova

Classe 2 - N./RP/21 2021

Campione sottoposto a prova

Tapparella avvolgibile in alluminio estruso commercialmente denominata "Sekurclim - Sekurlook".

La certificazione in classe

2 prevede che il telo sia posto a lamelle chiuse, guide incassate e catenaccioli inseriti.

Prove eseguite

Resistenza all'effrazione
La certificazione è stata ottenuta con l'ausilio dei catenaccioli posti nel terminale.

Il telo sottoposto a prova:

L 1612 mm L x H 2650 mm.
I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Ente certificatore

IRCCOS S.r.l.

Riferimenti normativi

UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2016
UNI EN 1629:2016
UNI EN 1630:2016

CAPITOLATO TECNICO

Sekurclim e Sekurlook sono dei sistemi oscuranti per esterni realizzati con profili in lega di alluminio estruso EN AW 6060 con stato fisico fornitura T5. Le tolleranze dimensionali di spessore sono conformi alla Norma UNI EN 12020 2:2002.

I teli Sekurclim e Sekurlook sono composti da stecche cieche (poste in quantità opportune nella parte inferiore e superiore), da stecche telescopiche, caratterizzate da un profilo di copertura e un profilo monoparete microforato o asolato che scorrono all'interno di guide.

Le stecche cieche e le stecche telescopiche sono tra loro interconnesse mediante un profilo di giunzione.

Tale profilo ha lo scopo di snodarsi quando si tenta di sollevare il telo dal basso verso l'alto. I punti di contatto che si creano con le speciali guarnizioni poste all'interno della guida di scorrimento, generano forze di attrito che contrastano il sollevamento.

Una serie di tappi appositamente studiati per consentire il normale funzionamento del sistema di anti-sollevamento, impediscono lo scorrimento trasversale dei profili.

Nella parte inferiore, il telo è composto da 5 stecche cieche e da un terminale dotato di una guarnizione che assicura una tenuta ermetica con il pavimento.

Nelle sue totalità, le tapparelle costituiscono un sistema per l'oscu-

ramento e l'areazione ed un vantaggioso prodotto di sicurezza. Sekurclim e Sekurlook dispongono di tre modalità di posizionamento:

- a. Telo aperto
- b. Telo semi-aperto
- c. Telo chiuso

Sekurclim e Sekurlook associano in un unico prodotto le prestazioni dell'avvolgibile e la funzionalità del frangisole; offrono la possibilità di modulare quantità di luce e aria in piena sicurezza, senza rinunciare all'occorrenza, ad un ottimo livello di oscuramento.

I teli sono caratterizzati da un fattore di trasmissione solare pari a 0,026 con le lamelle in posizione chiusa e 0,102 con lamelle in posizione aperta (valori calcolati in accordo con le norme UNI EN 13363-1:2008 e UNI EN 14501:2006, per teli di colore bianco associati a vetro doppio chiaro basso emissivo con argon con $U_g=1.2$ e W/m^2 °K e $g = 0.59$).


Eventuali infiltrazioni di luce sui colori chiari, sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto.

Il trattamento della superficie dei profili avviene mediante verniciatura a polvere con resine termoplastiche.

L'installazione dei prodotti devono essere effettuati da personale tecnico specializzato.

Lo smaltimento dei prodotti deve avvenire presso centri di raccolta autorizzati.



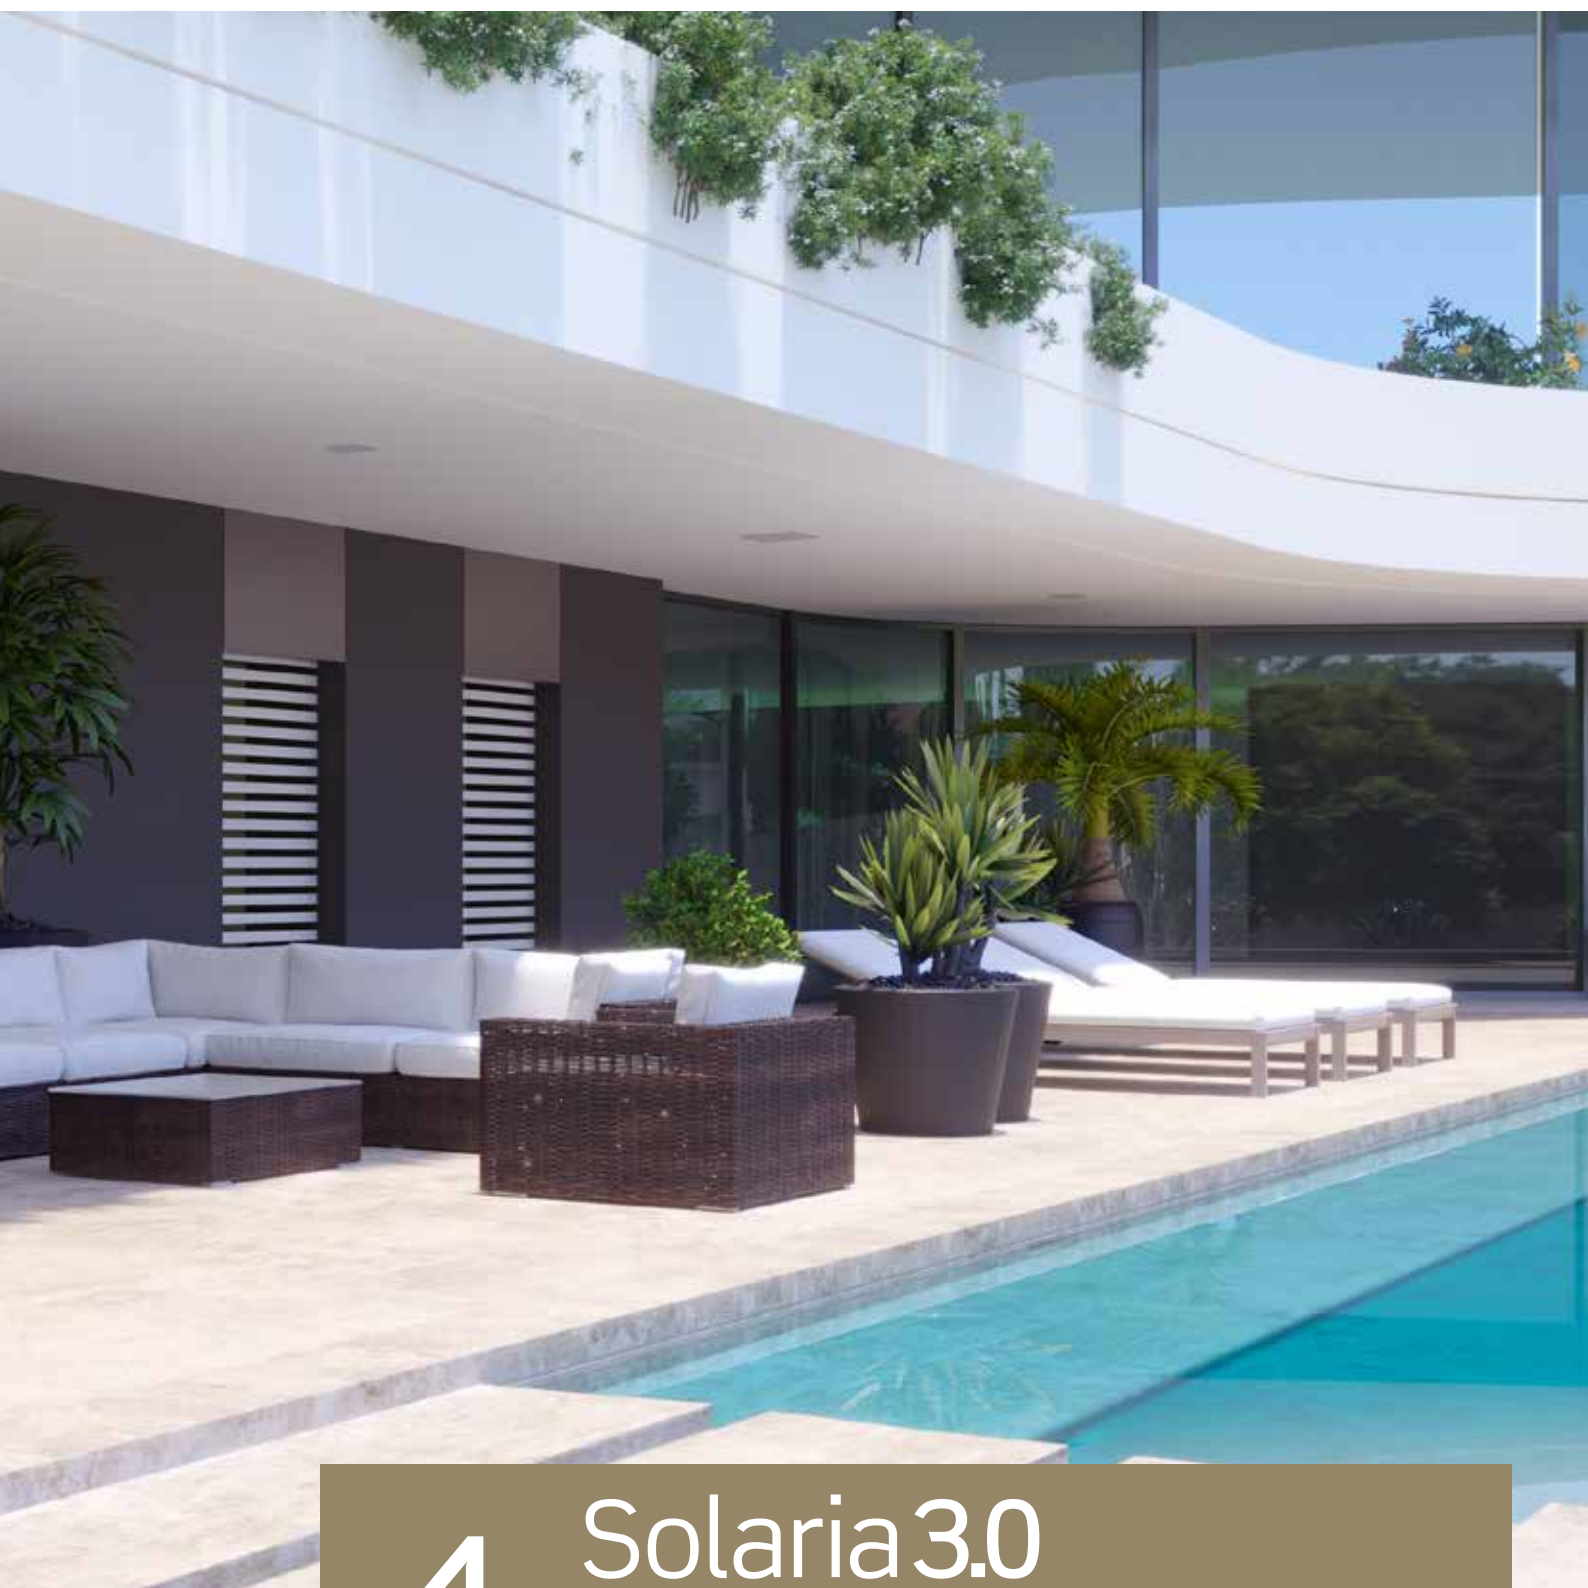

4. Solaria 3.0

SISTEMA AVVOLGIBILE
DI SCHERMATURA SOLARE

Solaria 3.0

Solaria è un sistema brevettato di chiusura oscurante a caduta verticale più evoluto rispetto ai tradizionali sistemi frangisole e oscuranti, pur presentando gli stessi requisiti di installazione richiesti da una tapparella classica.

È disponibile in tre versioni, che si differenziano in base alla distanza tra le doghe quando sono in posizione frangisole (**12/24/38 mm**), permettendo così di **scegliere l'ampiezza del passaggio di luce/aria**.

Solaria assicura il comfort in ogni ambiente, nel rispetto dei parametri di efficienza energetica previsti dal protocollo ITACA. Grazie infatti alle sue caratteristiche tecniche, il sistema rientra a pieno titolo nelle Certificazioni Energetico Ambientali degli edifici indicate come "Indoor".

Solaria è realizzata in alluminio estruso ed è **certificata in classe 3 anti-effrazione** con l'ausilio dei catenaccioli inferiori ed intermedi insieme alle guide incassate.

La possibilità di scegliere il numero di doghe da tenere aperte o chiuse offre molteplici soluzioni di oscuramento o irraggiamento.

Per motivi di sicurezza, la movimentazione di **Solaria** deve avvenire esclusivamente con sistemi a **comando uomo presente**, seguendo passo-passo le operazioni di salita e discesa.

**PIÙ SICUREZZA E COMFORT
RISPETTO ALLE COMUNI
TAPPARELLE.**



Un'efficace **protezione** degli ambienti dall'irraggiamento solare e un'ampia **visibilità** verso l'esterno.



Teli in alluminio estruso, più **robusti** e più **sicuri** contro le pressioni dall'esterno.



Certificata in classe 3, anti effrazione, con l'ausilio di catenaccioli di serie.

12

24

38

3 versioni disponibili, per gestire luce e aria dei tuoi spazi nella quantità che desideri.



CHIUSO



SEMI APERTO*



FRANGISOLE


* In modalità **semi aperto**, il telo nella parte superiore presenta delle lamelle distanziate di 5 mm, il cui numero varia a seconda dell'altezza luce architettonica.

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO PER TIPOLOGIA

SOLARIA CON MODALITÀ FRANGISOLE DA 12 mm

Altezza luce	Diametri di avvolgimento telo con larghezze fino a 2000 mm		Altezza luce	Diametri di avvolgimento telo con larghezze da 2001 a 3000 mm *	
	Rullo da 60	Rullo da 70		Rullo da 60	Rullo da 70
1000	170	175	1000	175	185
1200	180	185	1200	185	195
1400	190	195	1400	195	205
1600	200	210	1600	210	215
1800	210	220	1800	220	225
2000	220	225	2000	225	230
2200	225	235	2200	235	240
2400	235	240	2400	240	245
2500	240	245	2500	-	250


SU RICHIESTA



SOLARIA CON MODALITÀ FRANGISOLE DA 24 mm

Altezza luce	Diametri di avvolgimento telo con larghezze fino a 2000 mm		Altezza luce	Diametri di avvolgimento telo con larghezze da 2001 a 3000 mm *	
	Rullo da 60	Rullo da 70		Rullo da 60	Rullo da 70
1000	170	180	1000	180	185
1200	180	190	1200	190	195
1400	190	200	1400	200	205
1600	210	220	1600	220	225
1800	220	230	1800	230	235
2000	225	235	2000	235	240
2200	235	245	2200	240	250
2400	245	250	2400	250	255
2500	250	255	2500	-	260


SU RICHIESTA



SOLARIA CON MODALITÀ FRANGISOLE DA 38 mm

Altezza luce	Diametri di avvolgimento telo con larghezze fino a 2000 mm		Altezza luce	Diametri di avvolgimento telo con larghezze da 2001 a 3000 mm *	
	Rullo da 60	Rullo da 70		Rullo da 60	Rullo da 70
1000	175	185	1000	180	190
1200	185	195	1200	190	200
1400	195	205	1400	210	215
1600	215	225	1600	220	230
1800	225	235	1800	230	240
2000	235	240	2000	240	245
2200	245	250	2200	250	255
2400	250	255	2400	255	260
2500	255	260	2500	-	265

STANDARD



***È consigliabile l'utilizzo del rullo da 70.**

Se si dovesse utilizzare il rullo da 60 è raccomandato lo spessore non inferiore ad 8/10.

In presenza di motori oltre i 50/Nm, resta obbligatorio l'utilizzo del rullo da 70.




I valori di diametro riportati nelle tabelle si riferiscono ai teli. È assolutamente necessario aggiungere almeno 2 cm di tolleranza all'interno del cassonetto. Se non diversamente specificato nell'ordine, la Solaria verrà fornita con distanza delle doghe di 38 mm (versione standard).


SEZIONI TECNICHE

Sezione verticale


Doga di partenza



Doga intermedia



Terminale con profilo telescopico

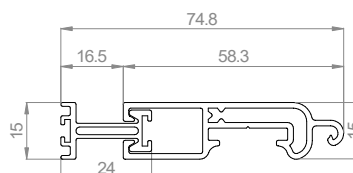

Biella per apertura da 38 mm



Biella per apertura da 24 mm





Biella per apertura da 12 mm



Biella per apertura da 5 mm



Biella per terminale

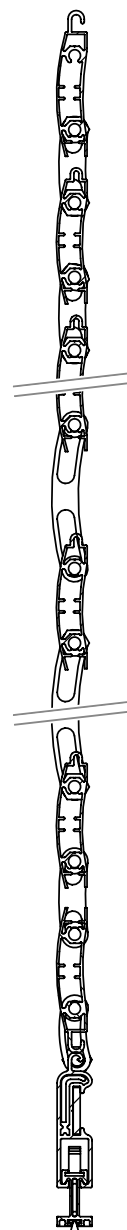

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso approssimativo telo chiuso **12 kg/m²**

N° di doghe per metro di altezza **19 U.tà/m**

Altezza luce architettonica minima e massima della tapparella **da 1000 mm a 2500 mm**

***Per larghezze e/o altezze inferiori, contattare l'azienda.**

Larghezza minima e massima della tapparella **da 600* mm a 3000 mm**

Distanza delle doghe in posizione frangisole **12/24/38 mm**






Bielle sottoposte a trattamento ZINCO-NICHEL di serie per un'elevatissima resistenza alla corrosione (fino a 240 h di esposizione ai sali bianchi; fino a 1000 h di esposizione alla ruggine rossa). Lo stesso trattamento verrà riservato alle viti e ai bulloni.

COLORI DISPONIBILI

Minimo fatturabile 1,3 m²

* Tempi di produzione: 2 settimane

** Tempi di produzione: 3 settimane

RAL SOFT	*	BIANCO 9010 SOFT		€ 336,45
	*	AVORIO 1013 SOFT		€ 336,45
	*	GRIGIO 7035 SOFT		€ 336,45
	*	GRIGIO 9006 SOFT		€ 336,45
	*	GRIGIO 7016 SOFT		€ 336,45
	**	VERDE 6005 SOFT		€ 336,45
	**	MARRONE 8017 SOFT		€ 336,45
RAFFAELLO	**	GRIGIO RAFFAELLO		€ 371,15
LEGNO	**	BIANCO VENATO		€ 437,40
	**	DOUGLAS		€ 437,40
	**	CILIEGIO		€ 437,40
	**	NOCE CHIARO		€ 437,40
	**	NOCE MEDIO		€ 437,40
	**	NOCE SCURO		€ 437,40
	**	ROVERE		€ 437,40
	**	GOLDEN OAK		€ 437,40
	**	NUSSBAUM		€ 437,40
	**	VERDE VENATO		€ 437,40

NOTE

La fatturazione per metri quadri si intende a lamelle chiuse.

I riferimenti dei colori riportati in questo documento potrebbero risultare alterati nella riproduzione e stampa. Per maggiore sicurezza fare riferimento alla mazzetta colori fornita dall'azienda. I prezzi sono IVA esclusa e possono essere soggetti a variazione anche senza preavviso. Sono fatti salvi errori e/o omissioni di carattere tipografico.

N.B. Le tinte RAL sono fornite esclusivamente in finitura soft (ruvida) e non liscia, in quanto sono meno esposte a fenomeni quali graffi ed imperfezioni in generale dovuti alla movimentazione dei teli.

COLORI TELO FUORI GAMMA

(Maggiorazioni rispetto al listino RAL base):

Mq	Ral	Raffaello	Legno
Fino a 2 mq	60%	70%	90%
Da 2,01 fino a 6 mq	50%	60%	80%
Da 6,01 fino a 10 mq	40%	50%	70%
Da 10,01 fino a 20 mq	30%	40%	60%
Oltre 20 mq	20%	30%	50%

COLORI GUIDE

Le guide sono ordinabili dello stesso colore dei teli ad esclusione delle tinte legno. Per i colori Ral 9010 - 1013 - 7035 - 9006 - 7016 - 6005 - 8017 non si applica alcuna maggiorazione. Per i colori Raffaello + 10%. Per i colori Legno + 30%. Per le tinte fuori gamma contattare l'azienda.

NB: Per ordini di telo e guide con lo stesso colore fuori gamma, verrà applicata la stessa percentuale di maggiorazione. Per ordini di telo e guide con colori fuori gamma differenti tra loro, occorre contattare preventivamente l'azienda.

In caso di ordini con tinte RAL fuori cartella, utilizzeremo in ogni caso le **versioni ruvide** della tinta prescelta. Per eventuali richieste di tinte in versione liscia delle tinte RAL, sarà necessario sottoscrivere preventivamente **una dichiarazione liberatoria**, che esonererà la nostra azienda da ogni qualsivoglia responsabilità immediata e futura per eventuali difetti che si possano presentare sia alla consegna che dopo l'installazione e l'utilizzo.

ESEMPI DI CALCOLO DELLA LARGHEZZA TELO FINITO




L'altezza del telo finito si ottiene aggiungendo 7 cm all'altezza luce architettonica (H)

AT50019 - Installazione in luce




AT50019 - Installazione ad incasso

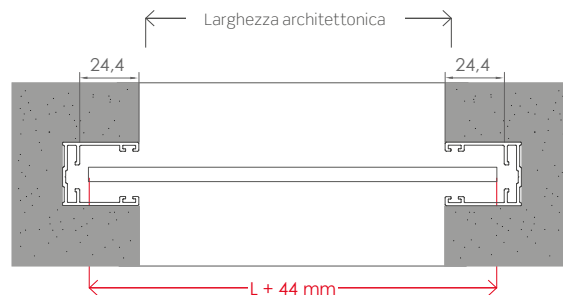


AT50035 - Installazione in luce




AT50035 - Installazione ad incasso

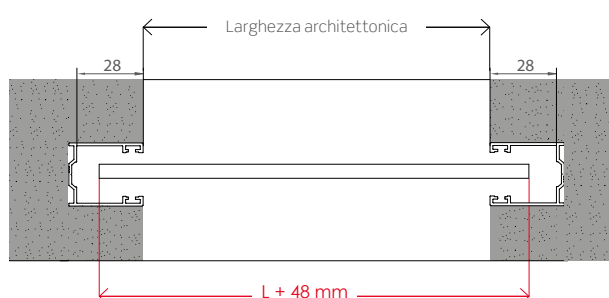


AT36015 - Installazione ad incasso

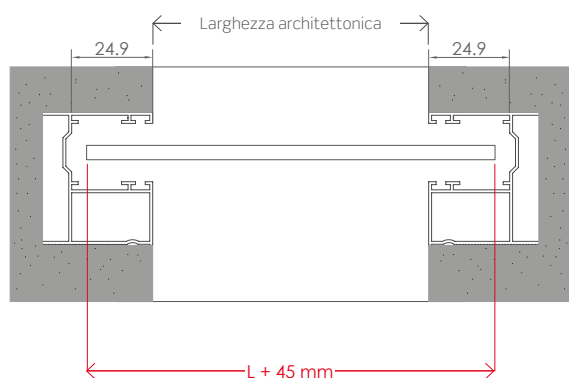


AT36018 - Installazione ad incasso

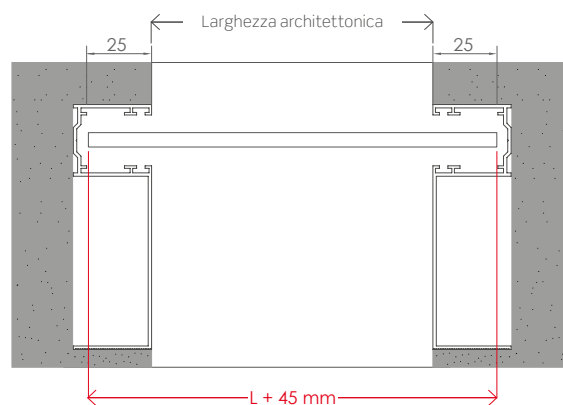

AT34006 - Installazione ad incasso

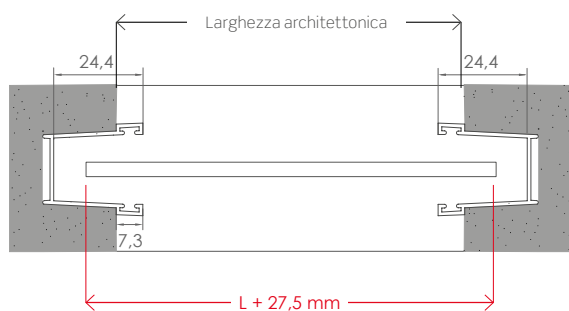

AT50010 - Installazione ad incasso

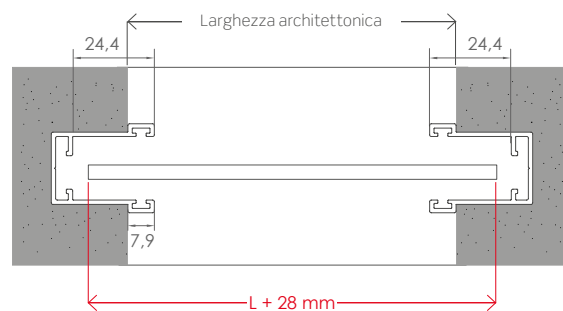

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Codice di identificazione del prodotto	SOLARIA
Descrizione del prodotto	Avvolgibile a doghe distanziabili
Uso previsto	Protezione solare esterna secondo la norma UNI EN 13659: 2015 Avvolgibile per uso esterno senza caratteristiche di reazione al fuoco e tenuta ai fumi.
Nome e indirizzo del fabbricante	MV LINE SPA Italia 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Zona PIP - Via Umbria, 69

Sistema di VVCP	Il sistema applicabile di valutazione e di verifica della costanza della prestazione (Vvcp) del prodotto da costruzione è il 4.		
Prestazioni dichiarate			
Classe di resistenza al vento UNI EN 13659:2015	Dimensioni luce architettonica		Prestazione
	Larghezza fino a (mm)	Altezza (mm)	
	1500	2500	6
	2000	2500	5
	3000	2500	4

Valori di trasmittanza termica

Tipologia vetrata	Val. di rif.		Colore	Avvolgibile con doghe chiuse				Avvolgibile con doghe distanziate			
				Bianco	Pastello	Scuro	Nero	Bianco	Pastello	Scuro	Nero
4 16 argon 4 b.e. secondo UNI EN 14501:2006	U _g : W/m ² K	1,2	gsh+gl (gtot)	0,03	0,04	0,06	0,08	0,24	0,24	0,20	0,20
	g:	0,59	Classificazione secondo UNI EN: 14501:2006	Classe 4				Classe 3			

Resistenza termica aggiuntiva ΔR : 0,148 m²K/W (UNI EN 13659)

CERTIFICAZIONE RC3

Prove eseguite

Resistenza all'effrazione

Rapporto di prova

Classe 3 - N.0343/RP/19

Campione sottoposto a prova

Tapparella avvolgibile commercialmente denominata "Solaria".

La certificazione in classe 3 prevede che il telo sia posto a doghe chiuse, guide incassate e catenaccioli posti nel terminale e nella parte intermedia del telo.

Il telo sottoposto a prova:

L 1200 mm L x H 2200 mm.

Riferimenti normativi

UNI EN 1627:2011 / UNI EN 1628:2016
UNI EN 1629:2016 / UNI EN 1630:2016
I risultati ottenuti si riferiscono unicamente ai campioni sottoposti a prova.

Ente certificatore

IRCCOS S.r.l.

CERTIFICAZIONI

UNI EN 14501

Benessere Termico-Visivo

UNI EN 14500

Metodo di prova e di calcolo

UNI EN 13363-1 - Resistenza Termica

UNI EN 410:2011 / UNI EN ISO 10077

Calcolo della trasmittanza tecnica

UNI EN 1932 - Resistenza allo sforzo

Marcatura CE

Indicazione di conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza.

CAPITOLATO TECNICO

Solaria è un sistema oscurante, di schermatura solare e anti-effrazione **per esterni**.

Costituito da profili in lega di alluminio estruso EN AW 6060 è prodotto con tolleranze dimensionali e di spessore **conformi alla UNI EN 12020-2:2002**.

Il telo frangisole è composto da doghe di dimensioni 13,2x58,4 mm e da una lamella di partenza di dimensioni 13,2x62,4 mm, spessore alluminio 1 mm.

L'interasse delle doghe in modalità oscurante è di 53,5 mm mentre in posizione frangisole è di 95 mm per il telo con distanza tra le doghe di 38 mm; di 81 mm con distanza tra le doghe di 24 mm; di 69 mm per il telo con distanza tra le doghe di 12 mm.

La parte superiore del telo è composta da una doga di partenza, che è agganciata alle doghe intermedie di compensazione, mediante bielle in acciaio trattate superficialmente con materiale antiossidante. Dette bielle hanno dimensioni tali da garantire un interasse doga/doga di 60 mm circa (aria massima disponibile 5 mm).

Tale distanza permette, in fase di avvolgimento, una mutua rotazione di 90° tra le stesse.

Le doghe intermedie sono calcolate in numero sufficiente da garantire, in modalità frangisole, la completa copertura del vano finestra.

Esse sono collegate tra loro mediante una coppia di bielle in acciaio trattato superficialmente.

Le bielle che collegano le doghe intermedie sono opportunamente sagomate al fine di consentire a ciascuna doga, in modalità frangisole, un distanziamento di circa 38, 24, 12 mm, a seconda del modello. Il collegamento tra biella e doga intermedia avviene mediante viti autofilettanti.

Nella parte inferiore, il telo presenta un terminale completo di profilo telescopico con spazzolino, di dimensioni 58,3 x 15 mm, a ridosso del quale sono presenti 2 doghe distanziate di 5 mm (in posizione frangisole).

L'avvolgibile Solaria dispone di tre modalità di posizionamento:

- a. telo aperto;
- b. telo chiuso;
- c. telo con doghe distanziate. (modalità frangisole).

Le diverse posizioni delle doghe permettono di associare in un unico prodotto le prestazioni dell'avvolgibile e del frangisole, con la possibilità di graduare la quantità di luce e di aria in ingresso garantendo un buon oscuramento e una buona protezione da eventuali effrazioni (classe 3 secondo UNI 1627: 2011 con l'ausilio di catenaccioli posti nella parte inferiore e intermedia del telo).

Lo scorrimento del telo avviene all'interno di guide provviste di spazzolini aventi larghezza minima 18 mm e profondità minima di 24,5 mm.

La movimentazione avviene con l'ausilio di motori tubolari con dispositivo di azionamento a "uomo presente".

Il peso del telo è di 12 kg/m².

Il telo è caratterizzato da un fattore di trasmissione solare pari a 0,03 con le lamelle in posizione chiusa (valori calcolati in accordo con le norme UNI EN 13363-1:2008 e UNI EN 14501:2006, per teli di colore bianco associati a vetro doppio chiaro basso emissivo con argon con Ug=1.2 e W/m² °K e g = 0.59).


Eventuali infiltrazioni di luce sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto.

I materiali utilizzati non necessitano di prodotti lubrificanti per il loro corretto funzionamento.

Il trattamento della superficie dei profili avviene mediante verniciatura a polvere con resine termoplastiche. Le polveri utilizzate conferiscono al telo caratteristiche antigraffio e un aspetto microgranuloso (goffrato). A richiesta è possibile ottenere teli con colorazione effetto legno.

L'installazione del prodotto deve essere effettuata da personale tecnico specializzato.

Lo smaltimento del prodotto deve avvenire presso centri di raccolta autorizzati.



5. **AVVOLGIBILI** IN ALLUMINIO ESTRUSO


Sekur Line

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO


DIAMETRI AVVOLGIMENTO RULLO Ø 60 mm

H Luce architettonica mm	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Diametro di avvolgimento mm	160	170	180	190	200	210	220	230	240

SEZIONI TECNICHE

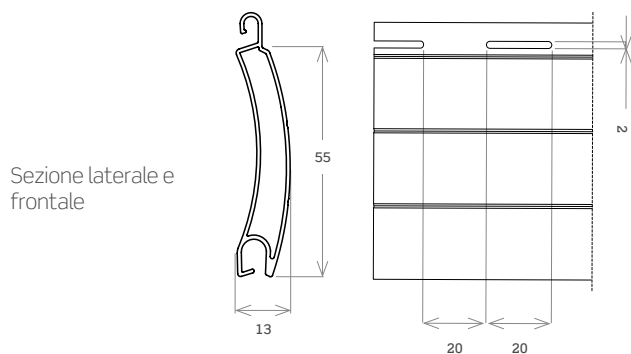

AT35004 Terminale
in estruso 13x56



CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso mtl ca.	370 g
Peso/m² ca.	6,70 Kg
Stecche per m²	18
Spessore profilo	0,9 mm
Larghezza luce minima/massima telo finito	da 500* mm a 4800 mm

*Per larghezze e/o altezze inferiori, contattare l'azienda.



COLORI DISPONIBILI

Minimo fatturabile 1,3 m²

* Tempi di produzione: 2 settimane

** Tempi di produzione: 3 settimane

RAL SOFT	* BIANCO 9010 SOFT		€ 183,45
	* AVORIO 1013 SOFT		€ 183,45
	* GRIGIO 7035 SOFT		€ 183,45
	* GRIGIO 9006 SOFT		€ 183,45
	* GRIGIO 7016 SOFT		€ 183,45
	** 6005 SOFT		€ 183,45
	** 8017 SOFT		€ 183,45
RAFFAELLO	** GRIGIO RAFFAELLO		€ 202,35

COLORI TELO FUORI GAMMA

(Maggiorazioni rispetto al listino RAL base):

Mq	Ral	Raffaello	Legno
Fino a 2 mq	60%	70%	90%
Da 2,01 fino a 6 mq	50%	60%	80%
Da 6,01 fino a 10 mq	40%	50%	70%
Da 10,01 fino a 20 mq	30%	40%	60%
Oltre 20 mq	20%	30%	50%

COLORI GUIDE

Le guide sono ordinabili dello stesso colore dei teli ad esclusione delle tinte legno. Per i colori Ral 9010 - 1013 - 7035 - 9006 - 7016 - 6005 - 8017 non si applica alcuna maggiorazione. Per i colori Raffaello + 10%. Per i colori Legno + 30%.

Per le tinte fuori gamma contattare l'azienda.

NOTE

La fatturazione per metri quadri si intende a lamelle chiuse.

I riferimenti dei colori riportati in questo documento potrebbero risultare alterati nella riproduzione e stampa. Per maggiore sicurezza fare riferimento alla mazzetta colori fornita dall'azienda. I prezzi sono IVA esclusa e possono essere soggetti a variazione anche senza preavviso. Sono fatti salvi errori e/o omissioni di carattere tipografico.

N.B. Le tinte RAL sono fornite esclusivamente in finitura soft (ruvida) e non liscia, in quanto sono meno esposte a fenomeni quali graffi ed imperfezioni in generale dovuti alla movimentazione dei teli.

NB: Per ordini di telo e guide con lo stesso colore fuori gamma, verrà applicata la stessa percentuale di maggiorazione. Per ordini di telo e guide con colori fuori gamma differenti tra loro, occorre contattare preventivamente l'azienda.

In caso di ordini con tinte RAL fuori cartella, utilizzeremo in ogni caso le **versioni ruvide** della tinta prescelta. Per eventuali richieste di tinte in versione liscia delle tinte RAL, sarà necessario sottoscrivere preventivamente **una dichiarazione liberatoria**, che esonererà la nostra azienda da ogni qualsivoglia responsabilità immediata e futura per eventuali difetti che si possano presentare sia alla consegna che dopo l'installazione e l'utilizzo.

Sekur Midi


AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

DIAMETRI AVVOLGIMENTO RULLO Ø 60 mm


H Luce architettonica mm	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Diametro di avvolgimento mm	160	170	180	190	200	210	220	230	240

SEZIONI TECNICHE

Sezione laterale e
frontale



AT35002 Terminale
in estruso 9x56



CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso mtl ca.	244 g
Peso/m ² ca.	9,00 Kg
Stecche per m ²	37
Spessore profilo	1,00 mm
Larghezza luce minima/massima telo finito	da 500* mm a 4800 mm

*Per larghezze e/o altezze inferiori, contattare l'azienda.



COLORI DISPONIBILI

Minimo fatturabile 1,3 m²

* Tempi di produzione: 2 settimane

** Tempi di produzione: 3 settimane

RAL SOFT	*	BIANCO 9010 SOFT		€ 202,40
	*	AVORIO 1013 SOFT		€ 202,40
	*	GRIGIO 7035 SOFT		€ 202,40
	*	GRIGIO 9006 SOFT		€ 202,40
	*	GRIGIO 7016 SOFT		€ 202,40
	**	6005 SOFT		€ 202,40
	**	8017 SOFT		€ 202,40
RAFFAELLO	**	GRIGIO RAFFAELLO		€ 223,25

COLORI TELO FUORI GAMMA

(Maggiorazioni rispetto al listino RAL base):

Mq	Ral	Raffaello	Legno
Fino a 2 mq	60%	70%	90%
Da 2,01 fino a 6 mq	50%	60%	80%
Da 6,01 fino a 10 mq	40%	50%	70%
Da 10,01 fino a 20 mq	30%	40%	60%
Oltre 20 mq	20%	30%	50%

COLORI GUIDE

Le guide sono ordinabili dello stesso colore dei teli ad esclusione delle tinte legno. Per i colori Ral 9010 - 1013 - 7035 - 9006 - 7016 - 6005 - 8017 non si applica alcuna maggiorazione. Per i colori Raffaello + 10%. Per i colori Legno + 30%.

Per le tinte fuori gamma contattare l'azienda.

NOTE

La fatturazione per metri quadri si intende a lamelle chiuse.

I riferimenti dei colori riportati in questo documento potrebbero risultare alterati nella riproduzione e stampa. Per maggiore sicurezza fare riferimento alla mazzetta colori fornita dall'azienda. I prezzi sono IVA esclusa e possono essere soggetti a variazione anche senza preavviso. Sono fatti salvi errori e/o omissioni di carattere tipografico.

N.B. Le tinte RAL sono fornite esclusivamente in finitura soft (ruvida) e non liscia, in quanto sono meno esposte a fenomeni quali graffi ed imperfezioni in generale dovuti alla movimentazione dei teli.

NB: Per ordini di telo e guide con lo stesso colore fuori gamma, verrà applicata la stessa percentuale di maggiorazione. Per ordini di telo e guide con colori fuori gamma differenti tra loro, occorre contattare preventivamente l'azienda.

In caso di ordini con tinte RAL fuori cartella, utilizzeremo in ogni caso le **versioni ruvide** della tinta prescelta. Per eventuali richieste di tinte in versione liscia delle tinte RAL, sarà necessario sottoscrivere preventivamente **una dichiarazione liberatoria**, che esonererà la nostra azienda da ogni qualsivoglia responsabilità immediata e futura per eventuali difetti che si possano presentare sia alla consegna che dopo l'installazione e l'utilizzo.

Lite Look

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

DIAMETRI AVVOLGIMENTO RULLO Ø 60 mm



H Luce architettonica mm	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Diametro di avvolgimento mm	160	170	180	190	200	210	220	230	240

SEZIONI TECNICHE

Sezione laterale e
frontale



AT35002 Terminale
in estruso 9x56

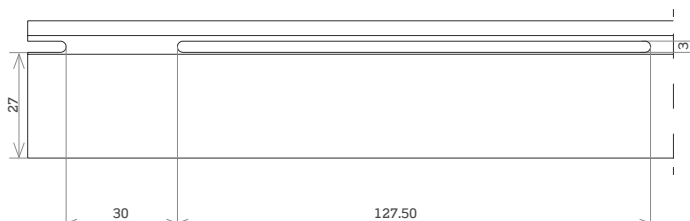

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso mtl ca.	244 g
Peso/m² ca.	9,00 Kg
Stecche per m²	37
Massimo impiego consigliato	3,00 mtl
Spessore profilo	1,00 mm
Larghezza luce minima/massima telo finito	da 500* mm a 3000 mm

*Per larghezze e/o altezze inferiori, contattare l'azienda.




COLORI DISPONIBILI

Minimo fatturabile 1,3 m²

* Tempi di produzione: 2 settimane

** Tempi di produzione: 3 settimane

RAL SOFT	*	BIANCO 9010 SOFT		€ 222,65
	*	AVORIO 1013 SOFT		€ 222,65
	*	GRIGIO 7035 SOFT		€ 222,65
	*	GRIGIO 9006 SOFT		€ 222,65
	*	GRIGIO 7016 SOFT		€ 222,65
	**	6005 SOFT		€ 222,65
	**	8017 SOFT		€ 222,65
RAFFAELLO	**	GRIGIO RAFFAELLO		€ 245,60

COLORI TELO FUORI GAMMA

(Maggiorazioni rispetto al listino RAL base):

Mq	Ral	Raffaello	Legno
Fino a 2 mq	60%	70%	90%
Da 2,01 fino a 6 mq	50%	60%	80%
Da 6,01 fino a 10 mq	40%	50%	70%
Da 10,01 fino a 20 mq	30%	40%	60%
Oltre 20 mq	20%	30%	50%

COLORI GUIDE

Le guide sono ordinabili dello stesso colore dei teli ad esclusione delle tinte legno. Per i colori Ral 9010 - 1013 - 7035 - 9006 - 7016 - 6005 - 8017 non si applica alcuna maggiorazione. Per i colori Raffaello + 10%. Per i colori Legno + 30%.

Per le tinte fuori gamma contattare l'azienda.

NOTE

La fatturazione per metri quadri si intende a lamelle chiuse.

I riferimenti dei colori riportati in questo documento potrebbero risultare alterati nella riproduzione e stampa. Per maggiore sicurezza fare riferimento alla mazzetta colori fornita dall'azienda. I prezzi sono IVA esclusa e possono essere soggetti a variazione anche senza preavviso. Sono fatti salvi errori e/o omissioni di carattere tipografico.

N.B. Le tinte RAL sono fornite esclusivamente in finitura soft (ruvida) e non liscia, in quanto sono meno esposte a fenomeni quali graffi ed imperfezioni in generale dovuti alla movimentazione dei teli.

NB: Per ordini di telo e guide con lo stesso colore fuori gamma, verrà applicata la stessa percentuale di maggiorazione.

Per ordini di telo e guide con colori fuori gamma differenti tra loro, occorre contattare preventivamente l'azienda.

In caso di ordini con tinte RAL fuori cartella, utilizzeremo in ogni caso le **versioni ruvide** della tinta prescelta. Per eventuali richieste di tinte in versione liscia delle tinte RAL, sarà necessario sottoscrivere preventivamente **una dichiarazione liberatoria**, che esonererà la nostra azienda da ogni qualsivoglia responsabilità immediata e futura per eventuali difetti che si possano presentare sia alla consegna che dopo l'installazione e l'utilizzo.





DETTAGLI **TECNICI**

COME ORDINARE





Per tutte le tapparelle speciali, l'ordine va formulato indicando:





- Per la larghezza, la misura del telo finito.
- Per l'altezza, la misura della luce architettonica (ovvero sotto il cassonetto). La tapparella verrà fornita con misure maggiorate, necessarie al corretto funzionamento.






DISPONIBILITÀ TINTE PER TIPOLOGIA GUIDA





Guide	Colori disponibili	Guide	Colori disponibili	Guide	Colori disponibili
AT50009	9010 SOFT, 9006 SOFT, 7035 SOFT, 7016 SOFT, 1013 SOFT, 6005 SOFT, 8017 SOFT GRIGIO RAFFAELLO	AT34003	NERO, BRONZO VERNICIATO, ARGENTO, 9010S, 1013S, 8017S	AT36000	NERO, BRONZO VERNICIATO, ARGENTO, 9010, 1013, 8017S, RENOLIT CHIARO
AT50018		AT34005			
AT50034		AT34007		AT36014	
AT50020		AT34009		AT36012	
AT50030		AT34011			
AT50032		AT34013		AT36016	
AT50013		AT34017			
AT50015					
AT50011					




				Orienta	Orienta Mini	Sekurclim/ Sekurlook	Solaria	Sekur Line	Sekur Midi	Lite Look
Guide abbinabili	AT50009		Guida 21.6x30.8 in alluminio estruso Grezzo € 6,85 ml Vern. € 8,80 ml	•			•	•		
	AT50010		Tagliata a misura con spazzolino (7X5) Vern. € 11,35 ml	•			•	•		
	AT50018		Guida 26,6x31,5 in alluminio estruso in verghe Grezzo € 6,85 ml Vern. € 8,80 ml	•			•	•		
	AT50019		Tagliata a misura con spazzolino Vern. € 12,00 ml	•			•	•		
	AT50034		Guida 26,6x31, in alluminio estruso in verghe Grezzo € 5,60 ml Vern. € 7,50 ml	•			•	•		
	AT50035		Tagliata a misura con spazzolino Vern. € 10,05 ml	•			•	•		




Guide abbinabili			Orienta	Mini Orienta	Sekurclim/ Sekurlook	Solaria	Sekur Line	Sekur Midi	Lite Look
AT50020		Guida 21x31 in alluminio estruso per tapparella Grezzo € 7,40 ml Vern. € 8,25 ml		•	•			•	•
AT50021		Tagliata a misura con spazzolino (con guarnizione per Sekurclim e Sekurlook) Vern. € 12,35 ml		•	•			•	•
AT50030		Guida 21.8x31.6 in alluminio estruso per tapparella Grezzo € 9,50 ml Vern. € 10,10 ml		•	•			•	•
AT50031		Tagliata a misura con guarnizione Vern. € 15,80 ml		•	•			•	•
AT50032		Guida 24.2x31.6 in alluminio estruso per tapparella Grezzo € 6,85 ml Vern. € 9,15 ml		•	•			•	•
AT50033		Tagliata a misura con guarnizione Vern. € 11,90 ml		•	•			•	•
AT50013		Guida 26.5x68 in verghe Grezzo € 14,70 ml Vern. € 18,45 ml	•			•	•		
AT50014		Tagliata a misura con spazzolino Vern. € 23,30 ml	•			•	•		

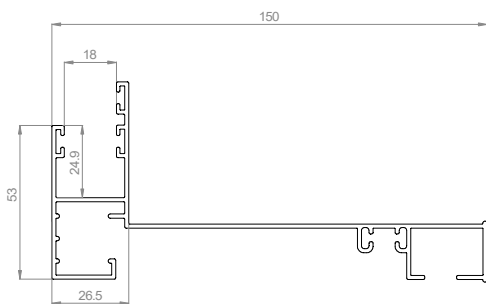


Guide abbinabili				Orienta	Mini Orienta	Sekurclim/ Sekurlook	Solaria	Sekur Line	Sekur Midi	Lite Look
AT50015			Guida doppia 68.8x60 in verghe in abbinamento alla guida: AT50009/ AT50010 Grezzo € 21,65 ml Vern. € 23,25 ml		•	•	•	•	•	•
AT50011	Guida 150x68 in verghe Grezzo € 28,25 ml Vern. € 35,15 ml				•					
AT50012	Tagliata a misura con spazzolino Vern. € 43,95 ml				•					
AT34003			Guida in alluminio estruso 28x17x28 in verghe € 6,15 ml						•	•
AT34004			Per sostituzione, tagliata a misura con spazzolino € 9,85 ml						•	•
AT34005			Guida 28x19x28 in alluminio estruso in verghe € 6,45 ml		•			•	•	
AT34006			Per sostituzione, tagliata a misura con spazzolino € 10,25 ml		•			•	•	






Guide abbinabili				Orienta	Mini Orienta	Sekurclim/ Sekurlook	Solaria	Sekur Line	Sekur Midi	Lite Look
AT34007	AT34008		Guida in alluminio estruso 30x19x30 in verghe € 7,85 ml						•	•
			per sostituzione, tagliata a misura con spazzolino € 11,70 ml						•	•
AT34009	AT34010		Guida in alluminio estruso 30x25x30 in verghe € 8,55 ml					•		
			Per sostituzione, tagliata a misura con spazzolino € 13,15 ml					•		
AT34011	AT34012		Guida in alluminio estruso 40x21x40 in verghe € 12,10 ml						•	•
			Per sostituzione, tagliata a misura con spazzolino € 15,70 ml						•	•
AT34013	AT34014		Guida in alluminio estruso 45x27x45 in verghe € 12,65 ml					•		
			Per sostituzione, tagliata a misura con spazzolino € 17,85 ml					•		
AT34017	AT34018		Guida in alluminio estruso per sostituzione 28x15x28 in verghe € 6,30 ml						•	•
			Tagliata a misura € 10,00 ml						•	•

Guide abbinabili				Orienta	Mini Orienta	Sekurclim/ Sekurlook	Solaria	Sekur Line	Sekur Midi	Lite Look
AT36000		Guida per tapparella con distanziale 17 in verghe. Lunghezza barra 6,5 mt. Grezzo € 10,25 ml Vern./Oss. € 13,10 ml Bronzo scuro € 14,50 ml		●			●	●		
AT36001		Tagliata a misura con spazzolino Vern./Oss. € 16,05 ml Bronzo scuro € 17,50 ml		●			●	●		
AT36014		Guida in alluminio estruso con distanziatore 20 mm in verghe Grezzo € 8,45 ml Vern. Ral € 10,70 ml		●			●	●		
AT36015		Tagliata a misura con spazzolino Vern. Ral € 13,45 ml N.B.: Da ordinare sempre in abbinamento all'invito guida AT36021		●			●	●		
AT36012		Chiusura superiore in alluminio estruso per distanziatore in verghe Grezzo € € 6,95 ml Vern. Ral € € 8,05 ml		●			●	●		
AT36013		Tagliato a misura con spazzolino Vern. Ral € 10,15 ml.		●			●	●		
AT36016		Guida in alluminio estruso con distanziale 65 in verghe Grezzo € 13,00 ml Vern. Ral € 16,05 ml		●			●	●		
AT36017		Tagliata a misura con spazzolino Vern. Ral € 20,05 ml		●			●	●		

Guide abbinabili			Orienta	Mini Orienta	Sekurclim/ Sekurlook	Solaria	Sekur Line	Sekur Midi	Lite Look
Terminali per avvolgibili in alluminio estruso	AT36020		Innesto rapido in nylon per chiusura AT36012 con viti per chiusura superiore nero € 2,80 la coppia	•		•	•		
	ZMV01T		Vite autoperforante 4,2x16 per fissaggio innesto rapido € 0,10 la coppia	•		•	•		
	AT35001		Terminale in alluminio estruso 9x56 in verghe per profili da 9 mm e 13 mm € 12,40 ml					•	•
	AT35002		Tagliata a misura con guarnizione € 17,50 ml					•	•
	AT35003		Terminale in alluminio estruso 13x56 in verghe per profili da 14 mm € 15,70 ml				•		
	AT35004		Tagliata a misura con guarnizione € 20,60 ml				•		

				Orienta	Mini Orienta	Sekurclim/ Sekurlook	Solaria	Sekur Line	Sekur Midi	Lite Look
Accessori	AT50024		Invito guida 21x31 € 2,70 la coppia In abbinamento alle guide: AT50020 - AT50021 - AT50030 - AT50031 - AT50032 - AT50033		•	•			•	•
	AT36021		Invito per guida per distanziatore da 20 e da 65 nero € 2,85 la coppia In abbinamento alle guide: AT36014-AT36015-AT36016-AT36017	•			•	•		
	AT50017		Invito guida 22X31 € 2,70 la coppia In abbinamento alla guida: AT50009 - AT50010 AT50018 - AT50019	•			•	•		
	AT61003		Invito guida 26,6X31 € 2,45 la coppia In abbinamento alla guida: AT50034 - AT50035	•			•	•		
	ZNS010		Spazzolino 5x5 € 0,20 ml	•	•		•	•	•	•
	AT43007		Guarnizione € 0,45 ml			•				
	AT44011		Gancio attacco al telo c/molla per profili da 14 mm € 2,05 al pz	•	•	•		•	•	•
	AT44014		Protezione di plastica per attacco al telo con molla € 0,25 al pz	•	•	•		•	•	•
	AT61001		Gancio con molla per Solaria € 2,55 al pz				•			
	AT61002		Guaina di protezione per molla Solaria € 0,35 al pz				•			

Accessori			Orienta	Mini Orienta	Sekurclim/ Sekurlook	Solaria	Sekur Line	Sekur Midi	Lite Look
AT32009		Rullo ottagonale da 70 15/10 in verghe mt. 6,5 € 174,00 barra	•	•	•	•	•	•	•
AT32010		Rullo ottagonale da 70 15/10 taglio a misura € 37,30 ml	•	•	•	•	•	•	•
AT33007		Calotta ottagonale per rullo da 70 regolabile 100 mm € 19,50 al pz.	•	•	•	•	•	•	•
AT32005		Rullo ottagonale da 60 8/10 in verghe mt. 6 € 65,70 barra	•	•	•	•	•	•	•
AT32006		Rullo ottagonale da 60 8/10 taglio a misura € 14,10 ml	•	•	•	•	•	•	•
AT33004		Calotta ottagonale per rullo da 60 regolabile 100 mm € 19,05 al pz.	•	•	•	•	•	•	•

Accessori				Orienta	Mini Orienta	Sekurclim/ Sekurlook	Solaria	Sekur Line	Sekur Midi	Lite Look
	AT31003S		Supporto portacuscinetto registrabile con vite € 10,15 al pz.	•	•	•	•	•	•	•
	AT31004		Supporto orientabile con bifora e cuscinetto € 29,75 al pz.	•	•	•	•	•	•	•
	AT31005		Supporto regolabile con bifora e cuscinetto € 31,25 al pz.	•	•	•	•	•	•	•
	AT31015		Supporto 100x100 per cuscinetto Ø 42 mm € 1,65	•	•	•	•	•	•	•
	AT31006C		Cuscinetto piatto con boccola in ferro per supporto AT31015 € 4,05	•	•	•	•	•	•	•
	AT31006		Cuscinetto con boccola in ferro € 3,35	•	•	•	•	•	•	•

Accessori				Orienta	Mini Orienta	Sekurclim/ Sekurlook	Solaria	Sekur Line	Sekur Midi	Lite Look
	AT50000		Catenacciolo per terminale € 3,65 al pz	●	●					
	AT41007		Catenacciolo per terminale 15 cm € 1,50 al pz			●				

GUIDA ALLA SCELTA DELLA COPPIA MOTORE (Nm)

MOTORI CHERUBINI

TABELLA PER SEKURCLIM, SEKURLOOK E SOLARIA

(L= larghezza finita telo H= Altezza luce architettonica)

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
800	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
900	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
1000	15	15	15	15	15	15	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50
1100	15	15	15	15	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50
1200	15	15	15	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50
1300	15	15	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50	50
1400	15	15	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1500	15	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1600	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100
1700	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100
1800	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100
1900	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100
2000	15	15	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2100	15	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2200	15	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2300	15	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2400	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2500	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

MOTORI I - MATIK

TABELLA PER SEKURCLIM E SEKURLOOK

(L = larghezza finita telo H = Altezza luce architettonica)

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
800	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30
900	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30
1000	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1100	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40
1200	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40
1300	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40
1400	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1500	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50
1600	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50
1700	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50
1800	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	80	80
1900	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	80	80	80	80
2000	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	80	80	80	80	80
2100	20	20	20	20	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80
2200	20	20	20	20	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80
2300	20	20	20	20	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80
2400	20	20	20	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	100
2500	20	20	20	30	30	30	30	40	40	40	40	40	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100

MOTORI SOMFY

TABELLA PER SEKURCLIM E SEKURLOOK

(L = larghezza finita telo H = Altezza luce architettonica)

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
800	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30
900	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30
1000	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1100	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50	50
1200	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50
1300	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50
1400	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1500	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1600	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1700	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1800	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100
1900	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100
2000	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100
2100	20	20	20	20	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100
2200	20	20	20	20	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100
2300	20	20	20	20	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100
2400	20	20	20	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2500	20	20	20	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

MOTORI CHERUBINI

TABELLA PER ORIENTA, MINI ORIENTA, SEKUR LINE, SEKUR MIDI E LITE LOOK

(L = larghezza finita telo H = Altezza luce architettonica)

H \ L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
800	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	32	32	32
900	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	32	32	32	32	32
1000	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32
1100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	32
1200	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
1300	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
1400	15	15	15	15	15	15	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
1500	15	15	15	15	15	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50
1600	15	15	15	15	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50
1700	15	15	15	15	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50
1800	15	15	15	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50
1900	15	15	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50
2000	15	15	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50
2100	15	15	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50	50
2200	15	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2300	15	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100
2400	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100
2500	15	15	15	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100
2600	15	15	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100
2700	15	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100
2800	15	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100
2900	15	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100
3000	15	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100

H \ L	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800
800	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50
900	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50	50
1000	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1100	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1200	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1300	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100
1400	32	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100
1500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1700	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1800	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1900	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2000	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2100	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2200	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	120	120
2700	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	120	120	120	120	120
2800	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	120	120	120	120	120	120
2900	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	120	120	120	120	120	120	120
3000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	120	120	120	120	120	120	120	120

MOTORI I - MATIK

TABELLA PER ORIENTA, MINI ORIENTA, SEKUR LINE, SEKUR MIDI E LITE LOOK

(L= larghezza finita telo

H= Altezza luce architettonica)

H \ L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
800	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
900	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1000	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1100	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30
1200	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30
1300	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30
1400	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30
1500	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30
1600	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	40
1700	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40
1800	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40
1900	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40
2000	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40
2100	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40
2200	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40
2300	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	50
2400	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50
2500	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50
2600	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50
2700	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	80
2800	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	80	80
2900	20	20	20	20	20	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	80	80	80
3000	20	20	20	20	20	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	50	50	50	80	80	80	80

H \ L	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800
800	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
900	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40
1000	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40
1100	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1200	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1300	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50
1400	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50
1500	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50	80	80
1600	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50	80	80	80	80	80
1700	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80
1800	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1900	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2000	40	40	40	50	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2100	40	50	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2200	50	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2300	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100
2400	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100
2500	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100	100
2600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100
2700	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2900	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3000	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

MOTORI SOMFY

TABELLA PER ORIENTA, MINI ORIENTA, SEKUR LINE, SEKUR MIDI E LITE LOOK

(L = larghezza finita telo

H = Altezza luce architettonica)


H \ L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
800	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
900	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1000	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1100	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30
1200	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30
1300	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30
1400	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30
1500	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30
1600	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	50
1700	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50	50
1800	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50
1900	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50
2000	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50
2100	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50
2200	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50
2300	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2400	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2500	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2600	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2700	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100
2800	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100
2900	20	20	20	20	20	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100
3000	20	20	20	20	20	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100

H \ L	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800
800	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
900	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50
1000	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50
1100	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1200	30	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1300	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1400	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100
1600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100
1700	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100
1800	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1900	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2000	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2100	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2200	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2300	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2400	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2500	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	120	120
2700	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	120	120	120	120	120
2800	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	120	120	120	120	120	120
2900	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	120	120	120	120	120	120	120
3000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	120	120	120	120	120	120	120	120

MOTORI I-MATIK (RADIO)

MAT45ECA/Y	20/15	30/15	40/15	50/12
Ns. Art.	MAT45ECA/Y20/15	MAT45ECA/Y30/15	MAT45ECA/Y40/15	MAT45ECA/Y50/12
Forza nominale (N.m)	20	30	40	50
Velocità nominale (rpm)	15	15	15	12
Diam. (mm)	45	45	45	45
Voltaggio nominale (V)	230	230	230	230
Frequenza nominale (Hz)	50	50	50	50
Potenza nominale (W)	145	191	198	205
Corrente nominale (A)	0,64	0,83	0,86	0,89
L ¹ /L ² (mm)	738/620	645/624	645/624	760/750
Prezzo (€)	€ 142,00	€ 146,00	€ 150,40	€ 153,00

MAT55ECA	80/12	100/10
Ns. Art.	MAT55ECA/Y 80/12	MAT55ECA/Y 100/10
Forza nominale (N.m)	80	100
Velocità nominale (rpm)	12	10
Diam. (mm)	55	55
Voltaggio nominale (V)	230	230
Frequenza nominale (Hz)	50	50
Potenza nominale (W)	385	393
Corrente nominale (A)	1,65	1,68
L ¹ /L ² (mm)	613/597	771/756
Prezzo (€)	€ 185,00	€ 189,00



Motori I-matik							
	Orienta	Mini Orienta	Sekurclim/ Sekurlook	Solaria	Sekur Line	Sekur Midi	Lite Look
  							
I motori sono dotati di: • Fine corsa elettronico. • Fine corsa intermedio. • Ricevitore radio integrato. • Regolazione apertura lamelle. Altre motorizzazioni disponibili su richiesta.	•	•	•		•	•	•








			Orienta	Mini Orienta	Sekurclim/ Sekurlook	Solaria	Sekur Line	Sekur Midi	Lite Look
MAT501		Telecomando mono-canale Ogni canale può controllare massimo 20 ricevitori Alimentazione: batteria da 3V CR2450 Durata: più di 2 anni Frequenza di trasmissione: 433.90MHz ± 100KHz Dimensioni: 130mm×44mm×10.5mm € 34,00	●	●	●		●	●	●
MAT502		Telecomando 15 canali Ogni canale può controllare massimo 20 ricevitori Alimentazione: batteria da 3V CR2450 durata: più di 2 anni Frequenza di trasmissione: 433.90MHz ± 100KHz Dimensioni: 130mm×44mm×10.5mm € 41,00	●	●	●		●	●	●
MAT503		Telecomando da muro mono-canale Nessun cablaggio, montabile ovunque all'occorrenza Alimentazione: batteria da 3V CR2450 durata: più di 2 anni Raggio d'azione: 200 m all'aperto, 35 m in spazi chiusi Frequenza di trasmissione: 433.90MHz ± 100KHz Dimensioni: 80mm×80mm×11.7mm € 55,00	●	●	●		●	●	●

MOTORI I-MATIK (MECCANICI)

MAT45S	20/15	30/15	40/15	50/12
Ns. Art.	MAT45S - 20/15	MAT45S - 30/15	MAT45S - 40/15	MAT45S - 50/12
Forza nominale (N.m)	20	30	40	50
Velocità nominale (rpm)	15	15	15	12
Diam. (mm)	45	45	45	45
Potenza nominale (W)	145	191	198	205
L ¹ /L ² (mm)	455/444	525/514	525/514	525/514
Prezzo (€)	€ 51,00	€ 57,00	€ 62,00	€ 67,00



MAT59S	80/15	100/12	120/9
Ns. Art.	MAT59S-80/15	MAT59S-100/12	MAT59S-120/9
Forza nominale (N.m)	80	100	120
Velocità nominale (rpm)	15	12	9
Diam. (mm)	59	59	59
Potenza nominale (W)	330	345	350
L ¹ /L ² (mm)	782/767	782/767	802/787
Prezzo (€)	€ 143,00	€ 153,00	€ 156,00

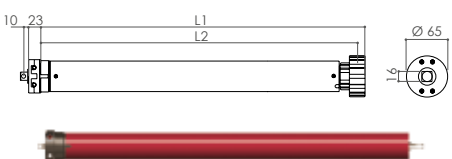		Orienta	Mini Orienta	Sekurclim/ Sekurlook	Solaria	Sekur Line	Sekur Midi	Lite Look
Motori I-matic	MAT45S 	Motore fine corsa meccanico.				•	•	•
	MAT59S 	Motore fine corsa meccanico.				•	•	•


Accessori motori I-matik				Orienta	Mini Orienta	Sekurclim/ Sekurlook	Solaria	Sekur Line	Sekur Midi	Lite Look
MAT005		Per motore MAT45ECA/Y Staffa di fissaggio € 3,00		•	•	•		•	•	•
MAT006		Per motore MAT45ECA/Y Staffa di fissaggio € 5,00		•	•	•		•	•	•
MAT008		Per motore MAT45ECA/Y Supporto regolabile € 4,15		•	•	•		•	•	•
MAT010		Per motore MAT55ECA/Y Staffa di fissaggio € 4,00		•	•	•		•	•	•
MAT015		Staffa di fissaggio con supporto regolabile superiore a 50 N/m € 7,00		•	•	•		•	•	•
MATS03		Per motore MAT45ECA/Y Adattatore per rullo ottagonale da 60mm € 8,00		•	•	•		•	•	•
MATS04		Adattatore per rullo ottagonale da 70mm € 8,00		•	•	•		•	•	•



MOTORI CHERUBINI

CLIMA PLUS RX	15/12	32/12	50/12	100/11	120/11
Ns. Art.	CH10001	CH10002	CH10003	CH10004	CH10011
Forza nominale (N.m)	15 Nm	32 Nm	50 Nm	100 Nm	120Nm
Velocità	12 rpm	12 rpm	12 rpm	11 rpm	11rpm
Diam. (mm)	45	45	45	58	58
Voltaggio nominale (V)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Frequenza nominale (MHz)	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92
Potenza nominale (W)	150	225	275	360	415
Corrente nominale (A)	0,7	1	1,25	1,6	1,9
L(mm)	503	543	543	646	646
Prezzo (€)	€ 198,95	€ 206,40	€ 231,00	€ 437,25	€ 478,80

		Orienta	Mini Orienta	Sekurclim/ Sekurlook	Solaria	Sekur Line	Sekur Midi	Lite Look
Motori Cherubini Clima Plus Rx	ø45 (32-50 Nm) per rullo 60 							
	ø58 (100 Nm) per rullo 70 							
	Cavo motore 							
								
I motori sono dotati di: • Motore con finecorsa elettronico con radio integrata e comando a filo. • Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante. • Compatibile con la maggior parte dei sistemi domotici presenti sul mercato. • Regolazione dei finecorsa manuale e semiautomatica. • Rilevamento ostacoli in salita. • Possibilità di memorizzare una terza posizione. NB: Il motore non viene fornito con l'adattatore che va ordinato a parte.								

Comandi a distanza per motori Cherubini Klima Plus Rx			Orienta	Mini Orienta	Sekurclim/ Sekurlook	Solaria	Sekur Line	Sekur Midi	Lite Look	
CH30004 (7016)	CH30003 (BIANCO)		GIRO WALL A MURO Alimentazione 2,4V - 3V dc Tipo di batteria 1 x CR2430 Frequenza di trasmissione 433,92 MHz Modulazione AM/ASK Codifica Rolling Code Portata in spazio aperto 150 m Temperatura di funzionamento -10° C +50° C Dimensioni (mm) 78 x 78 x 10 Peso 95 g € 67,40		●	●	●	●	●	●
CH30005			POP (MONO CANALE) Alimentazione 2,4V - 3V dc Tipo di batteria 2 x LR03 (AAA) Frequenza di trasmissione 433,92 MHz Modulazione AM/ASK Codifica Rolling Code Portata in spazio aperto 100 - 150 m Temperatura di funzionamento -10° C +50° C Dimensioni (mm) 132 x 32 x 16 Peso 63 g € 55,20		●	●	●	●	●	●
CH30006			POP PLUS (MULTICANALE) <i>7 canali + canale 0</i> Alimentazione 2,4V - 3V dc Tipo di batteria 2 x LR03 (AAA) Frequenza di trasmissione 433,92 MHz Modulazione AM/ASK Codifica Rolling Code Portata in spazio aperto 100 - 150 m Temperatura di funzionamento -10° C +50° C Dimensioni (mm) 132 x 32 x 16 Peso 63 g € 75,15		●	●	●	●	●	●
CH30007 (Bianco)	CH30008 (Nero)		SKIPPER LCD <i>50 canali</i> Alimentazione 2,4V - 3V dc Tipo di batteria 2 x LR03 (AAA) Frequenza di trasmissione 433,92 MHz Modulazione AM/ASK Codifica Rolling Code Portata in spazio aperto 100 - 150 m Temperatura di funzionamento -10° C +50° C Dimensioni (mm) 140 x 45 x 25 Peso 100 g € 157,30		●	●	●	●	●	●

Accessori motori Cherubini Klima Plus Rx				Orienta	Mini Orienta	Sekurclim/ Sekurlook	Solaria	Sekur Line	Sekur Midi	Lite Look
CH20001		Supporto universale con cave € 8,05								
CH20002		Kit adattatori 45 per tubo ottago- nale da 70 € 4,95								
CH20003		Kit adattatori 58 per tubo ottago- nale da 70 per motori da 100/Nm € 5,55								
CH20006		Adattatore per rullo ottagonale da 60 € 1,60								

				Orienta	Mini Orienta	Sekurclim/ Sekurlook	Solaria	Sekur Line	Sekur Midi	Lite Look
Accessori motori Cherubini Clima Plus Rx	CH20007		Supporto perno quadro 10mm per motori da 20/32 Nm € 3,50	●	●	●	●	●	●	●
	CH20004		Supporto perno quadro 16mm per motori da 50/100 Nm € 12,75	●	●	●	●	●	●	●
Domotica per motori Cherubini Clima Plus Rx	CH40006 (Blu ch)		METAHome è il gateway per controllare tutti i dispositivi di un edificio. I protocolli integrati permettono di comandare i motori radio Cherubini CRC RX, ZRX con protocollo Z-Wave ed EnOcean, oltre ai principali dispositivi domotici del sistema WiDom e prodotti Z-Wave presenti sul mercato. METAHome è anche un'app, creata per gestire nel modo più semplice e intuitivo l'installazione e tutte le funzionalità dei dispositivi. Con METAHome è facile configurare scenari e programmare eventi per vivere al meglio l'home automation. Compatibile con Google Home e Alexa. € 419,30	●	●	●	●	●	●	●
	CH40005 (Burgundy)			●	●	●	●	●	●	●
	CH40004 (Grigio)			●	●	●	●	●	●	●
	CH40002		Isolatore domotico. • Garantisce l'isolamento corretto nella connessione con filo bianco. • Assicura l'interblocco anche in caso di guasto all'attuatore. • È possibile collegare anche attuatori con contatto in tensione. € 72,35	●	●	●	●	●	●	●

MOTORI SOMFY (RADIO)

ALTUS RS 50 IO	20/12	30/12	50/12
Ns. Art.	SY21018	SY21019	SY21021
Forza nominale (N.m)	20	30	50
Velocità nominale (rpm)	12	12	12
Diam. (mm)	50	50	50
Potenza nominale (W)	140	160	240
L ¹ /L ² (mm)	655/640	655/640	675/660
Prezzo (€)	€ 188,10	€ 224,45	€ 278,55

ALTUS RS 60 IO	100/12	120/12
Ns. Art.	SY21025	SY21026
Forza nominale (N.m)	100	120
Velocità nominale (rpm)	12	12
Diam. (mm)	63	63
Potenza nominale (W)	350	400
L ¹ /L ² (mm)	734/717	740/717
Prezzo (€)	€ 429,00	€ 541,25

ALTUS M RTS 50	20/12	30/12	50/12
Ns. Art.	SY21013	SY21014	SY21007
Forza nominale (N.m)	20	30	50
Velocità nominale (rpm)	12	12	12
Diam. (mm)	50	50	50
Potenza nominale (W)	140	160	240
L ¹ /L ² (mm)	655/640	655/640	675/660
Prezzo (€)	€ 245,65	€ 277,10	€ 481,95

ALTUS M RTS 60	100/12
Ns. Art.	SY21034
Forza nominale (N.m)	100
Velocità nominale (rpm)	12
Diam. (mm)	63
Potenza nominale (W)	350
L ¹ /L ² (mm)	734/717
Prezzo (€)	€ 614,50

		Orienta	Mini Orienta	Sekurclim/ Sekurlook	Solaria	Sekur Line	Sekur Midi	Lite Look
Motori Somfy	ALTUS RS 50 IO/50 RTS - ALTUS RS 60 IO/60 RTS							
		Motore RADIO ALTUS RS/RTS con tre fine corsa.						
		•	•	•		•	•	•

			Orienta	Mini Orienta	Sekurclim/ Sekurlook	Solaria	Sekur Line	Sekur Midi	Lite Look
Comandi a distanza per motori Somfy	SY21030		SY21030 Telecomando SITUO 1 IO PURE II € 52,20 SY21032 Telecomando SITUO 1 RTS PURE II € 51,60 Monocanale, con funzione di comando individuale o di gruppo						
	SY21031		SY21031 Telecomando SITUO 5 IO PURE II € 82,70 SY21033 Telecomando SITUO 5 RTS PURE II € 81,20 Multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o gruppo						
	SY21027		SY21027 Smoove Origin IO € 43,00 SY20002 Smoove Origin RTS € 43,80 Comando a 1 canale da parete a pulsanti: salita, discesa, Stop/my						
	SY19015		Trasmettitore radio IZYMO IO per pulsante a muro € 71,05						
	SY25001		Telecomando multicanale touchscreen NINA IO € 266,45						
	SY25002		Telecomando multicanale touchscreen NINA TIMER € 297,75						
	SY25004		Thaoma New Box Centralina di comando IO-RTS € 438,80						
Domotica per motori Somfy Radio									

MOTORI SOMFY (MECCANICI)

LT50 HIPRO	20/12	30/12	40/12	50/12
Ns. Art.	SY22003	SY22004	SY22006	SY22007
Forza nominale (N.m)	20	30	40	50
Velocità nominale (rpm)	12	12	12	12
Diam. (mm)	60	60	60	60
Potenza nominale (W)	140	160	240	240
L ¹ /L ² (mm)	525/510	555/540	605/590	605/590
Prezzo (€)	€ 151,20	€ 211,05	€ 232,05	€ 222,20

LT60 HIPRO	100/12	120/12
Ns. Art.	SY22008	SY22009
Forza nominale (N.m)	100	120
Velocità nominale (rpm)	12	12
Diam. (mm)	70	70
Potenza nominale (W)	350	400
L ¹ /L ² (mm)	659/ 642	659/ 642
Prezzo (€)	€ 375,65	€ 436,05

		Orienta	Mini Orienta	Sekurclim/ Sekurlook	Solaria	Sekur Line	Sekur Midi	Lite Look
Motori Somfy	LT50 HIPRO	 MOTORI COMPLETI DI SUPPORTO E ADATTATORE Fine corsa automatici a pulsante Motore LT50 HIPRO con regolazione fine corsa a pulsante.						
		•	•	•		•	•	•

Accessori motori Somfy radio/meccanici			Orienta	Mini Orienta	Sekurclim/ Sekurlook	Solaria	Sekur Line	Sekur Midi	Lite Look
SY15001		Supporto operatore interasse 48-60 mm (Solo per motori da diametro 50 mm) € 4,20	•	•	•		•	•	•
SY15008		Supporto a telaio € 9,45	•	•	•		•	•	•
SY14002		Adattatore ottagonale da 60 € 4,60	•	•	•		•	•	•
SY14003		Adattatore ottagonale da 70 € 6,05	•	•	•		•	•	•

NUOVE PREDISPOSIZIONI GUIDA TAPPARELLA

NOVITÀ



Scopri tutti i sistemi di predisposizione per l'installazione degli avvolgibili, in combinazione con le zanzariere, consultando il catalogo predisposizioni.

Richiedilo subito!





ORIENTA / MINI ORIENTA

Cliente:	Ordine ☐	Offerta ☐	Rif. ordine:	Data:
----------	--	---	--------------	-------

[illegible]

NOTE

This image shows a full page of primary-ruled notebook paper. It features ten sets of horizontal lines across the page. Each set consists of three lines: a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line. The lines are evenly spaced and extend from the left margin to the right edge of the page. There are no margins or additional markings present.



SEKURCLIM / SEKURLOOK

Data:

NOTE

[illegible]



SOLARIA

Cliente:

Ordine

11

Offerta

7

Rif. ordine:

Data:

* **N.B.:** Se non diversamente specificato nell'ordine il frangisole verrà fornito con una distanza delle doghe standard di 38 mm.

NOTE

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.



Il bello di sentirsi protetti.

MV Line S.p.A.

70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

ZONA PIP - Via Umbria, 69

Tel. +39 080 305 7000

Fax +39 080 767 328

Member of CISO Federation



info@mvline.it • www.mvline.it

VERSIONE 1.0