


### FOREVER/ PD

Variante con telaio e bordo anta in PVC, anta in PVC a Doghe.

*Version with frame and door edge in PVC, door PVC slats.*

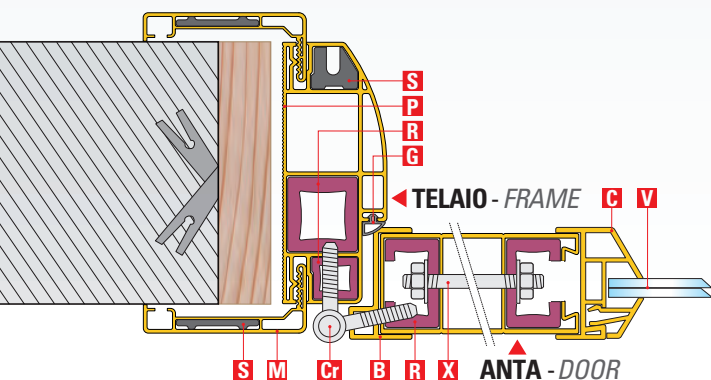

Porte con reazione al fuoco in classe 1

*Doors with reaction to fire class 1*



**TELAIO** in PVC estruso antiurto pluri-camere.

**(R) Rinforzi** con barre di PVC all'interno delle camere a supporto delle cerniere e delle viti di fissaggio.

**(P) Parete zigrinata** per eventuale fissaggio con schiume poliuretaniche.

**(G) Guarnizione di battuta** dell'anta in gomma.

**(M) Mostre coprifilo** in PVC estruso dello stesso colore del telaio o di colore diverso su richiesta, dotate di scanalature millerighe per la regolazione ed il fissaggio a scatto nelle sedi del telaio. Fornite di serie già tagliate a misura con angoli a 45°.

**(S) Squadrette di allineamento.**

**ANTA** di spessore 40 mm composta da doghe verticali in PVC estruso antiurto pluri-camere assemblate fra loro tramite incastrici a coda di rondine.

**(X) Tiranti** in acciaio di rinforzo che attraversano l'interno dell'anta in tutta la sua larghezza.

**(R) Rinforzi** con barre di PVC estruso sul perimetro a supporto delle cerniere e della serratura.

**(B) Bordo anta** in PVC estruso antiurto dello stesso colore del telaio o colore diverso su richiesta, posizionato a sormonto sul perimetro dell'anta.

**(C) Cornici del vetro** in PVC estruso dello stesso colore del bordo anta.

**(V) Vetro** stratificato di spessore 6 mm. (3+3) fornito su richiesta nelle diverse finiture.

### FERRAMENTA:

**(Cr) Cerniere** registrabili su 2 assi tipo "Anuba" in acciaio zincato rivestito in resina colore nero (o di colore bianco su richiesta).

**(Sr) Serratura** a chiusura meccanica con chiave "patent" di serie o altre serrature o nottolino Wc libero/occupato su richiesta.

**(Mr) Maniglia** fornita separatamente su richiesta.

**FRAME** extruded PVC impact resistant multi-cavity.

**(R) Reinforcements** with internal PVC bars to the cavity to support the hinges and the fixing screws.

**(P) Knurled side** for possible polyurethane foam application.

**(G) Rubber Gasket** on door edge.

**(M) Frames backlining** extruded PVC, equipped with needlecord grooves for the regulation and the snap fastening in the seats of the frame. Provided as standard already cut to size with 45° corners.

**(S) Alignment brackets.**

**DOOR PANEL** 40 mm thick and made from extruded shockproof multi-cavity PVC vertical staves assembled with dovetail joints.

**(X) Steel reinforcement tighteners** that internally cross the panels in their entire width.

**(R) Reinforcement bars** of extruded PVC on the perimeter to support the hinges and the lock.

**(B) Door edge** extruded PVC shockproof of the same color of the frame or different color on request, positioned to overlap on the perimeter of the door.

**(C) Frames glass** in extruded PVC of the same color of the frame.

**(V) Stratified transparent glass** 6 mm (3+3) provided on request in different finishes.

### HARDWARE:

**Cr) Hinges** adjustable on both axes "Anuba" type galvanized steel coated with resin black as standard or different models and colors on request.

**(Sr) Mechanical lock** closure with key "Patent" as standard or any other lock or pawl WC free/busy on request.

**(Mr) Handle** provided separately on request.